




DLP® Projektör

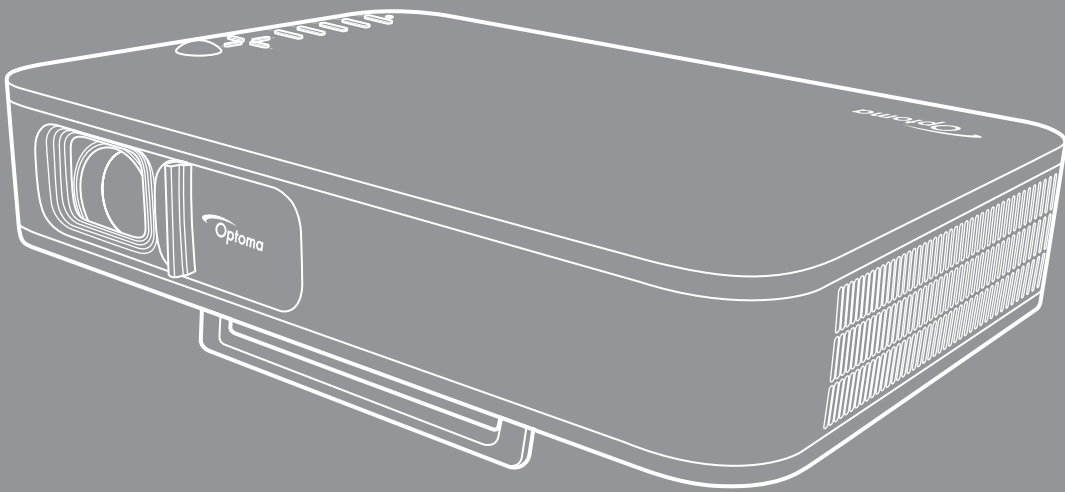

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK	3
<i>Önemli Güvenlik Talimatı</i>	3
<i>Telif Hakkı</i>	4
<i>Sorumluluk Reddi</i>	4
<i>Ticari Marka Tanıma</i>	4
<i>FCC</i>	5
<i>AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı</i>	5
<i>WEEE</i>	5
GİRİŞ	6
<i>Pakete Genel Bakış</i>	6
<i>Standart Aksesuarlar</i>	6
<i>Ürüne Genel Bakış</i>	7
<i>Bağlantılar</i>	8
<i>Tuş takımı</i>	9
<i>Uzaktan kumanda</i>	10
AYAR VE KURULUM	11
<i>Projektörü tripoda takın</i>	11
<i>Projektöre kaynaklar bağlama</i>	12
<i>Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama</i>	13
<i>Kumanda kurulumu</i>	14
PROJEKTÖRÜ KULLANMA	16
<i>Projektörün yerleşik pilini şarj etme</i>	16
<i>Projektörü güç bankası olarak kullanma</i>	17
<i>Projektörü açma/kapatma</i>	18
<i>Giriş ekranı genel bakış</i>	19
<i>Bir giriş kaynağı seçme</i>	20
<i>Kablosuz ortam akışı</i>	21
<i>USB Display işlevini kullanma</i>	23
<i>Kablosuz hoparlöre bağlanma</i>	25
<i>Projektör ayarlarını yapılandırma</i>	26
EK BİLGİLER	34
<i>Uyumlu çözünürlükler</i>	34
<i>Görüntü boyutu ve yansıtma mesafesi</i>	35
<i>Projektör boyutları ve tavana montaj kurulumu</i>	36
<i>Kızılötesi uzaktan kumanda kodları</i>	37
<i>Sorun Giderme</i>	38
<i>LED Işıklı Mesajlar</i>	40
<i>Teknik Özellikler</i>	40
<i>Optoma Global Ofisleri</i>	41

GÜVENLİK

	Eşkenar üçgen içerisindeki oklu şimşek işareti, kullanıcıyı, kişilere elektrik çarpması oluşturmaya yetecek boyutta olabilecek, ürünün kutusu içerisinde yalıtılmamış "tehlikeli voltaj"ın varlığı hakkında uyararak üzere tasarlanmıştır.
	Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın beraberindeki dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir) talimatlarının varlığı hakkında uyararak üzere tasarlanmıştır.

Lütfen bu kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen tüm uyarılar, önlemler ve bakımı izleyin.

Önemli Güvenlik Talimatı

- RG1 IEC 62471-5:2015.
- Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Projektörün güvenilir biçimde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmadan korunmak için, projektörün havalandırmanın engellenmediği bir yere kurulması tavsiye edilir. Örnek olarak, projektörü kalabalık bir kafe masası, sofa, yatak, vb. Üzerine kurmayın. Projektörü, hava akımını kısıtlayan bir kitap çantası veya dolabı gibi kapalı yerlere koymayın.
- Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, projektörü yağmur veya neme maruz bırakmayın. Radyatörler, ısıtıcılar, fırınlar veya ısı yayan amplifikatörler gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Projektörün içine nesne veya sıvıların girmesine izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilecek şekilde tehlikeli voltajlara veya kısa devre yapan parçalara değebilirler.
- Aşağıdaki koşullar altında kullanmayın:
 - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.
 - (i) Ortam oda sıcaklığının 5°C ~ 40°C aralığında olmasını sağlayın
 - (ii) Bağıl nem %10 ~ %85 olmalıdır
 - Aşırı toz ve kire duyarlı alanlarda.
 - Güçlü bir manyetik alan üreten herhangi bir cihaz yanında kullanmayın.
 - Doğrudan güneş ışığında.
- Fiziksel olarak hasar görmüşse veya kötü kullanılmışsa üniteyi kullanmayın. Fiziksel hasar/kötü kullanma şunlar olacaktır (fakat bunlarla sınırlı değildir):
 - Ünite düşürülmüştür.
 - Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.
 - Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.
 - Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.
 - Projektörün içine birşey düşmüştür veya içerisinde birşey gevşektir.
- Projektörü sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Projektör devrilip yaralanmaya neden olabilir veya projektör hasar görebilir.
- Çalışırken, projektör merceğinden çıkan ışığı engellemeyin. Işık, yanıklara neden olacak veya bir yangın başlatacak şekilde nesneyi ısıtacak ve eritebilecektir.
- Lütfen projektörü açmayın veya sökmeyin, çünkü bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Üniteyi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Kapakları açmak veya çıkarmak, sizi tehlikeli voltajlar veya diğer tehlikelere maruz bırakabilir. Lütfen üniteyi tamir için göndermeden önce Optoma'yı arayın.
- Güvenlikle ilgili işaretler için projektörün kutusuna bakın.
- Ünite yalnızca uygun servis personeli tarafından tamir edilmelidir.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanın.

- Çalışma sırasında projektör merceğine doğrudan bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Projektörü kapatırken, lütfen gücü kesmeden önce soğutma döngüsünün tamamlandığından emin olun. Projektörün soğuması için 90 saniye bekleyin.
- Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden çekin.
- Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanlı yumuşak kuru bir bez kullanın. Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, cilalar veya çözücüler kullanmayın.
- Ürün uzun süre boyunca kullanılmıyacaksa güç fişini AC prizinden sökün.
- Projektörü, titreşime veya darbeye maruz kalabilecek yerlere kurmayın.
- Merceğe çıplak ellerle dokunmayın.
- Depolamadan önce uzaktan kumandadan pili/pilleri çıkarın. Pil/Piller uzun süre uzaktan kumandada bırakılırsa sızıntı yapabilir.
- Projektör performansının kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, projektörü yağ veya sigara dumanının olduğu yerlerden kullanmayın veya depolamayın.
- Standart dışı kurulum projektör performansını etkileyebileceğinden, lütfen doğru yönde projektör kurulumuna uyun.
- Bir anahtarlı uzatma kablosu veya gerilim dalgalanması koruyucu kullanın. Güç kesintileri ve gerilim düşüşleri aygıtlara CİDDİ zarar verebilir.

Telif Hakkı

Tüm fotoğrafları, gösterimleri ve yazılımı da kapsayan bu yayım, her hakkı saklı olmak üzere uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu kılavuz veya içerdiği herhangi bir malzeme, yazarın yazılı izni olmadan yeniden üretilemez.

© Telif Hakkı 2018

Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir. Üretici, buradaki içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk veya garanti vermez ve ima edilen her türlü ticarete elverişlilik ya da herhangi bir özel amaca uygunluk garantisini özellikle reddeder. Üretici, herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmadan bu yayımı gözden geçirme ve içeriğini zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Ticari Marka Tanıma

Kensington, ACCO Brand Corporation şirketinin, dünya çapında diğer ülkelerde yayımlanmış kayıtlara ve bekleyen uygulamalara sahip ABD kayıtlı ticari markasıdır.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC. şirketinin Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DLP®, DLP Link ve DLP logosu, Texas Instruments şirketinin kayıtlı ticari markaları ve BrilliantColor™ ticari markasıdır.

Bu kılavuzda kullanılan tüm diğer ürün adları kendi sahiplerinin mülkiyetidir ve o şekilde tanınır.

FCC

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatta zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üreticisinin talimatlarına uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu aygıt radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirmek veya yeniden konumlandırmak.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkış noktasına bağlamak.
- Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo / televizyon teknisyenine danışmak.

Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer hesaplama cihazlarına giden tüm bağlantılar, FCC yönetmelikleriyle uyumluluk sağlamak üzere blendajlı kabloları kullanılarak yapılmalıdır.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen projektörü kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma Koşulları

Bu aygıt FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen işleme neden olabilecek parazitler dahil, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı

- EMC Direktifi 2014/30/EC (tadiller dahil)
- Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- R & TTE Direktifi 1999/5/EC (ürün RF işlevine sahipse)

WEEE



İmha talimatları

Bu elektronik cihazı çöpe atarak elden çıkarmayın. Kirliliği en aza indirmek ve global çevrenin korunmasını sağlamak için, lütfen bunu geri dönüştürün.


GİRİŞ

Pakete Genel Bakış

Ambalajından dikkatlice çıkarıp, aşağıdaki standart aksesuarlar kısmında listelenen öğelerin bulunduğunu doğrulayın. İsteğe bağlı aksesuarlar kısmındaki öğelerin bazıları, modele, özelliklere ve satın aldığınız bölgeye bağlı olarak mevcut olmayabilir. Lütfen satın aldığınız yerle kontrol edin. Bazı aksesuarlar bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

Garanti kartı yalnızca bazı belirli bölgelerde sağlanır. Ayrıntılı bilgiler için lütfen bayinize danışın.

Standart Aksesuarlar



Projektör



Uzaktan kumanda




AC güç kablosu



Güç adaptörü



Taşıma Çantası



- Garanti Kartı*
- Temel Kullanım Kılavuzu


Dokümantasyon

Not:

- Piller uzaktan kumandayla birlikte sağlanır.
- Avrupa garanti bilgisi için lütfen www.optoma.com adresini ziyaret edin.

GİRİŞ

Ürüne Genel Bakış

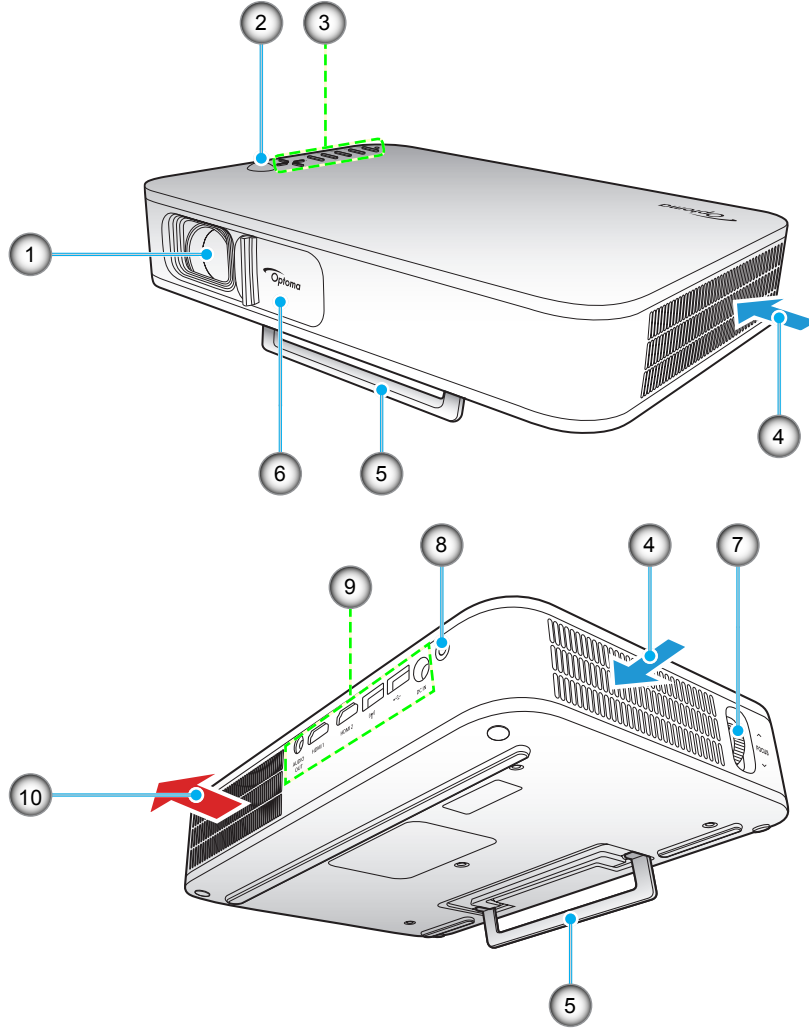


Not: Giriş ve çıkış etiketleri arasında en az 20 cm mesafe bırakın.

Hayır.	Öge	Hayır.	Öge
1.	Mercek	6.	Mercek Kapağı
2.	IR Receiver	7.	Fokus Halkası
3.	Tuş takımı	8.	Güç Düğmesi
4.	Havalandırma (giriş)	9.	Giriş / Çıkış
5.	Dayanak	10.	Havalandırma (çıkış)

GİRİŞ


Bağlantılar

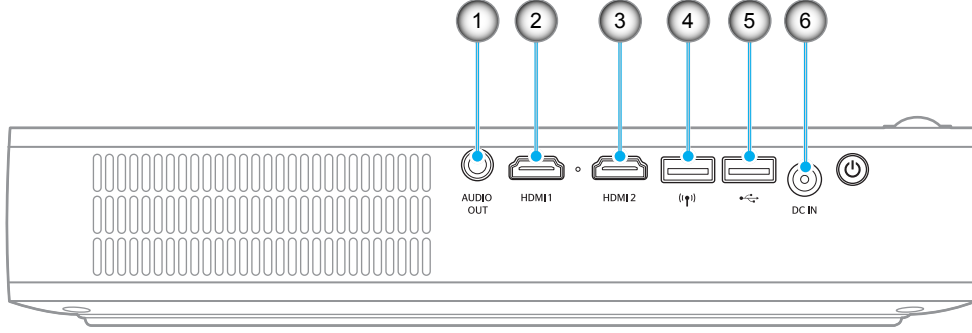

Hayır.	Öge	Hayır.	Öge
1.	AUDIO OUT Bağlayıcı	4.	USB-A Bağlayıcı (Wi-Fi yardımcı cihazı)
2.	HDMI 1 Bağlayıcı	5.	USB-A Bağlayıcı (USB Display) / USB Güç Çıkışı (5V/1,5A)
3.	HDMI 2 Bağlayıcı	6.	DC IN Bağlayıcı

GİRİŞ


Tuş takımı

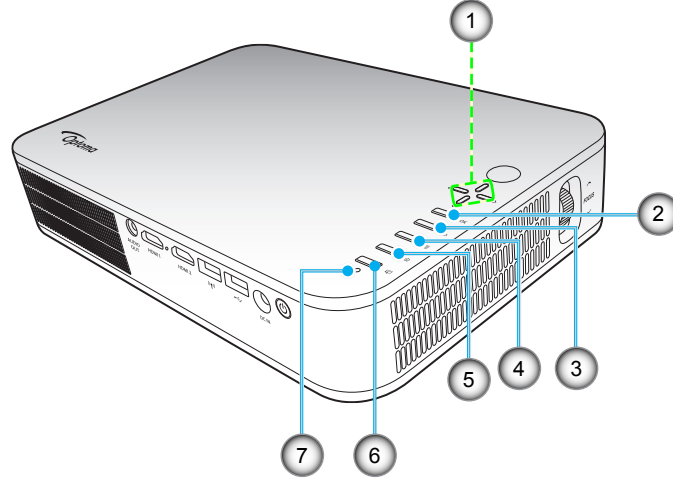

Hayır.	Öge	Hayır.	Öge
1.	Dört Yönlü Seçme Tuşları	5.	Giriş
2.	Tamam	6.	Görüntü Modu
3.	Dönüş	7.	Durum LED'i
4.	Ayarlar		

GİRİŞ

Uzaktan Kumanda

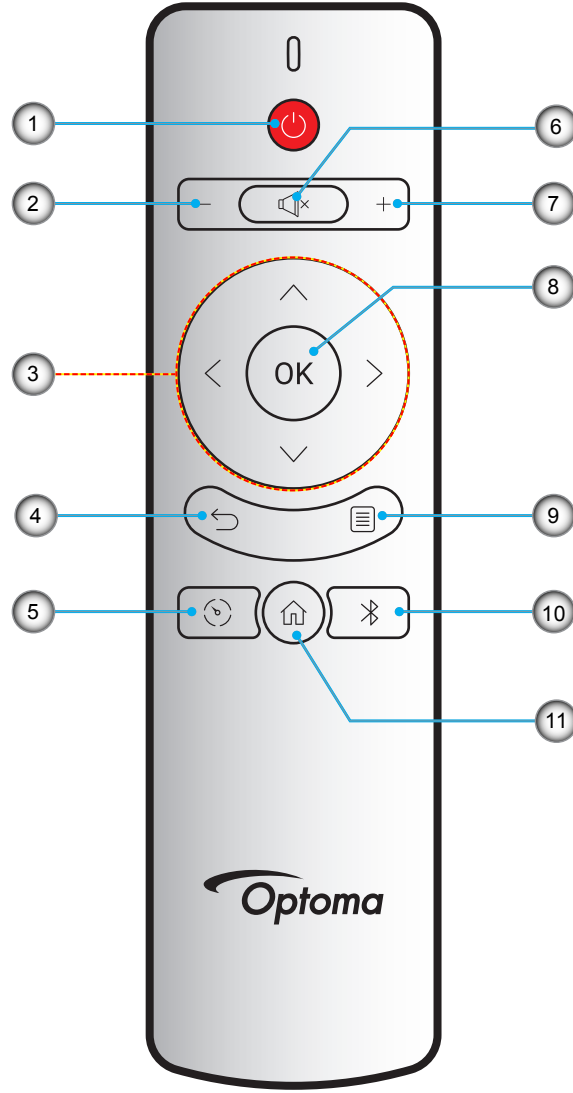


Hayır.	Öge	Hayır.	Öge
1.	Açma/Kapama	7.	Ses +
2.	Ses -	8.	Tamam
3.	Dört Yönlü Seçme Tuşları	9.	Ayarlar
4.	Dönüş	10.	Bluetooth
5.	Görüntü Modu	11.	Giriş
6.	Dilsiz		

AYAR VE KURULUM

Projektörü tripoda takın

Projektörün üzerindeki vida deliğine standart bir tripod takın.

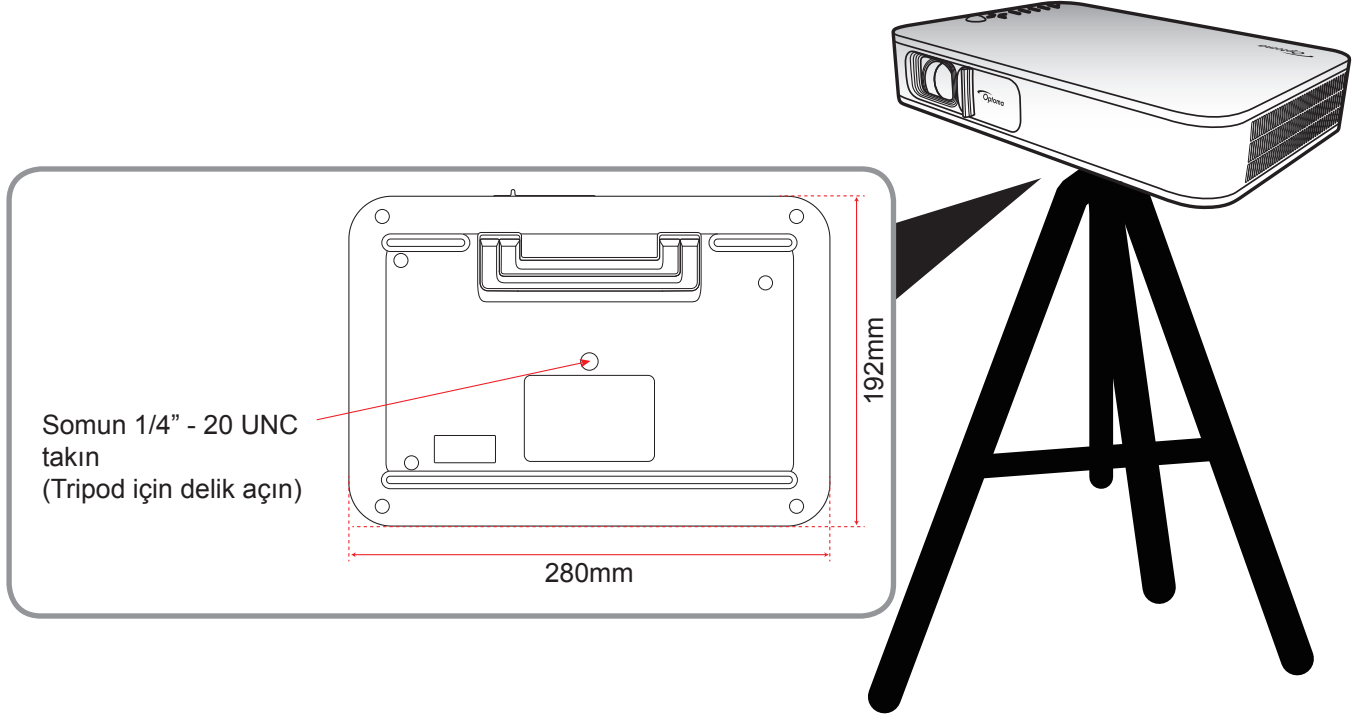


Not:

- Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarın garantiyi geçersiz kılacağına dikkat edin.
- Belirli bir ekran boyutuna yönelik projektör konumunun nasıl belirleneceği konusunda lütfen sayfalarındaki 35 mesafe tablosuna başvurun.

AYAR VE KURULUM

Projektöre kaynaklar bağlama

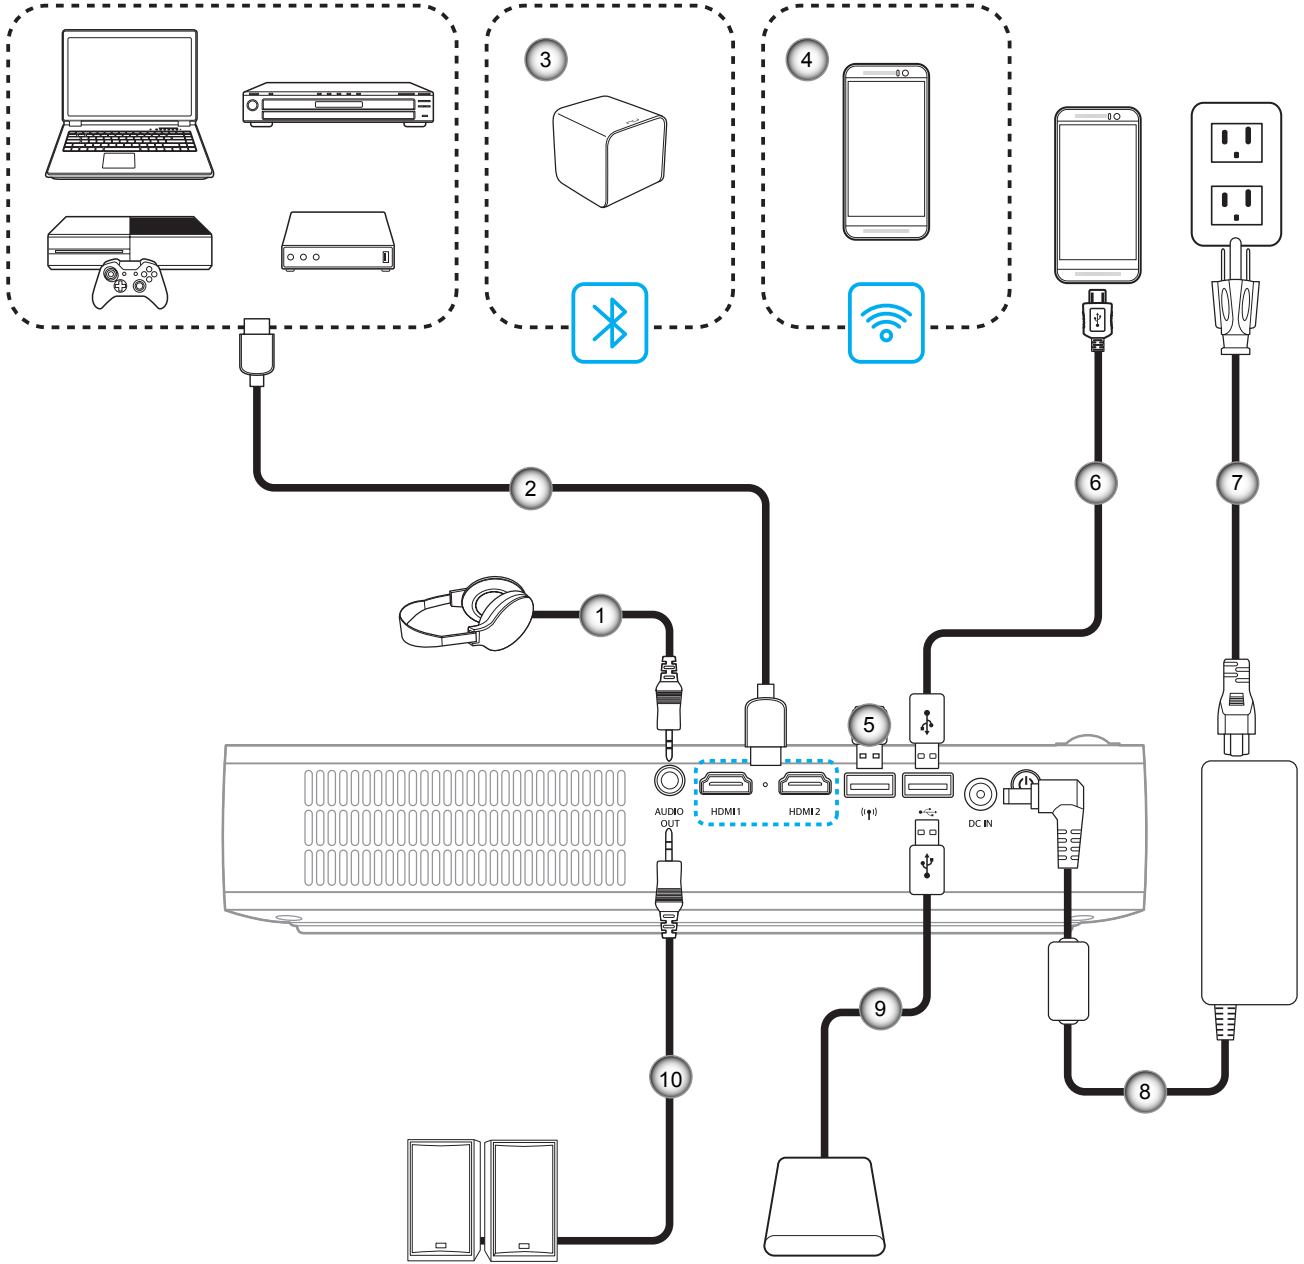

Hayır.	Öge	Hayır.	Öge
1.	Ses Çıkış Kablosu	6.	USB Kablosu
2.	HDMI Kablosu	7.	Güç Kablosu
3.	Bluetooth Bağlantısı	8.	Güç Adaptörü
4.	Kablosuz (Wi-Fi) Bağlantı	9.	USB Kablosu
5.	Wi-Fi Yardımcı Cihazı	10.	Ses Çıkış Kablosu


Not: Kablosuz adaptör, isteğe bağlı bir aksesuardır.

AYAR VE KURULUM

Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama


Görüntü yüksekliği

Görüntü yüksekliğini ayarlamak için dayanağı açın.

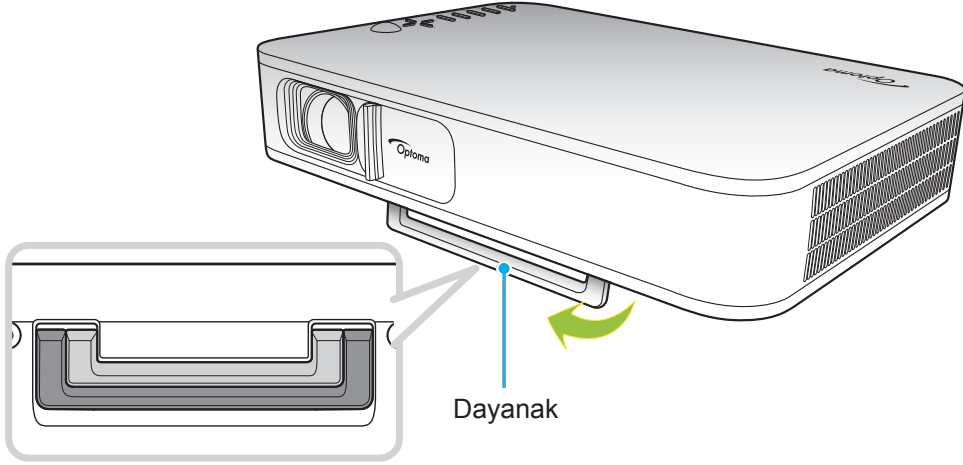

Odak

Görüntü net olana dek odaklama halkasını yukarı veya aşağı yönde çevirin.

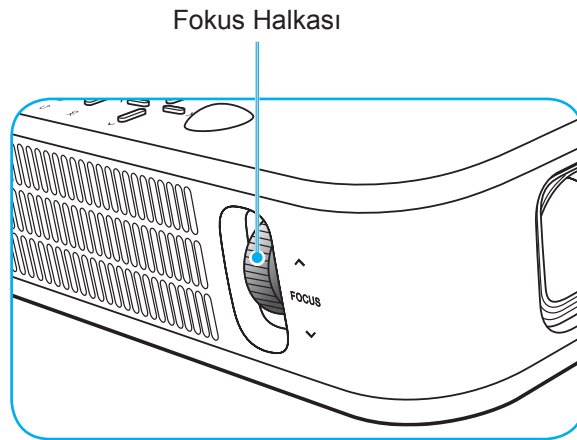


AYAR VE KURULUM

Kumanda kurulumu

Pilleri takma/deđiřtirme

Uzaktan Kumanda için iki adet AAA boy pil birlikte verilmiřtir.

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapađını ıkarın.
2. AAA pilleri řekilde gsterildiđi gibi pil blmesine takın.
3. Arka kapađı uzaktan kumandaya geri takın.

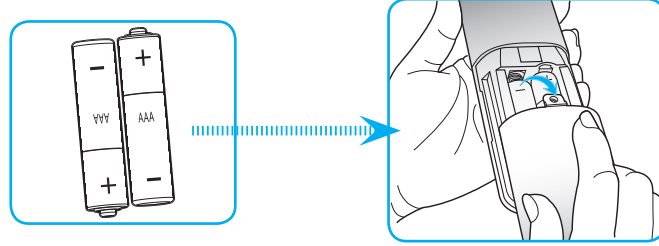

Not: Yalnızca aynı veya eřdeđer trde pillerle deđiřtirin.

DİKKAT

Pillerin yanlış kullanımı, kimyasal akıntıya veya patlamaya neden olabilir. Ařađıdaki talimatları izlediđinizden emin olun.


- Farklı trlerde pilleri karıřtırmayın. Farklı trlerde piller, farklı niteliklere sahiptir.
- Eski ve yeni pilleri karıřtırmayın. Eski ve yeni pilleri karıřtırmak, yeni pilin mrnn azalmasına ya da eski pilde kimyasal akıntı oluřmasına sebep olabilir.
- Bittiklerinde pilleri hemen ıkarın. Pillerden akan kimyasallar cilt ile temas ettiklerinde ciltte kızarıklılıklara seep olabilir. Eđer herhangi bir kimyasal akıntı bulursanız, bir bez ile iyice silin.
- Bu rnle birlikte verilen piller, saklama kořulları nedeniyle daha az mre sahip olabilir.
- Uzaktan kumandayı uzun bir sre boyunca kullanmayacaksanız pillerini ıkarın.
- Pilleri atarken, lkenizde ya da blgenizdeki ilgili kanunlara uymalısınız.

AYAR VE KURULUM

Etkili mesafe

Kızılötesi uzaktan kumanda sensörü projektörün üst tarafında bulunur. Uzaktan kumandanın çalışma açısının, projektör üzerindeki IR (kızılötesi) alıcısına $\pm 35^\circ$ dahilinde olduğunu kontrol edin. Uzaktan kumanda ile sensör arasındaki mesafe, 45° çalışma açısında 6 metreyi ve 0° çalışma açısında 14 metreyi aşmamalıdır.

- Uzaktan kumanda ve projektördeki kızılötesi sensörü arasında kızılötesi ışınını kesebilecek hiçbir engel olmadığından emin olun.
- Uzaktan kumandanın kızılötesi ileticisine doğrudan güneş ışığı veya floresan lambası yansımadağından emin olun.
- Lütfen uzaktan kumandayı floresan lambalarından 2 metreden uzak mesafede tutun; aksi halde uzaktan kumanda hatalı çalışabilir.
- Uzaktan kumanda Çevirici Tip floresan lambalara yakın olursa zaman etkisiz olabilir.
- Uzaktan kumanda ve projektör birbirlerine çok kısa mesafede olursa uzaktan kumanda etkisiz olabilir.
- Ekranla yönelttiğinizde, uzaktan kumandanın ekrana olan etkin mesafe 5 metreden kısadır ve kızılötesi ışınları projektöre geri yansır. Ancak etkin mesafe ekranlara göre değişebilir.

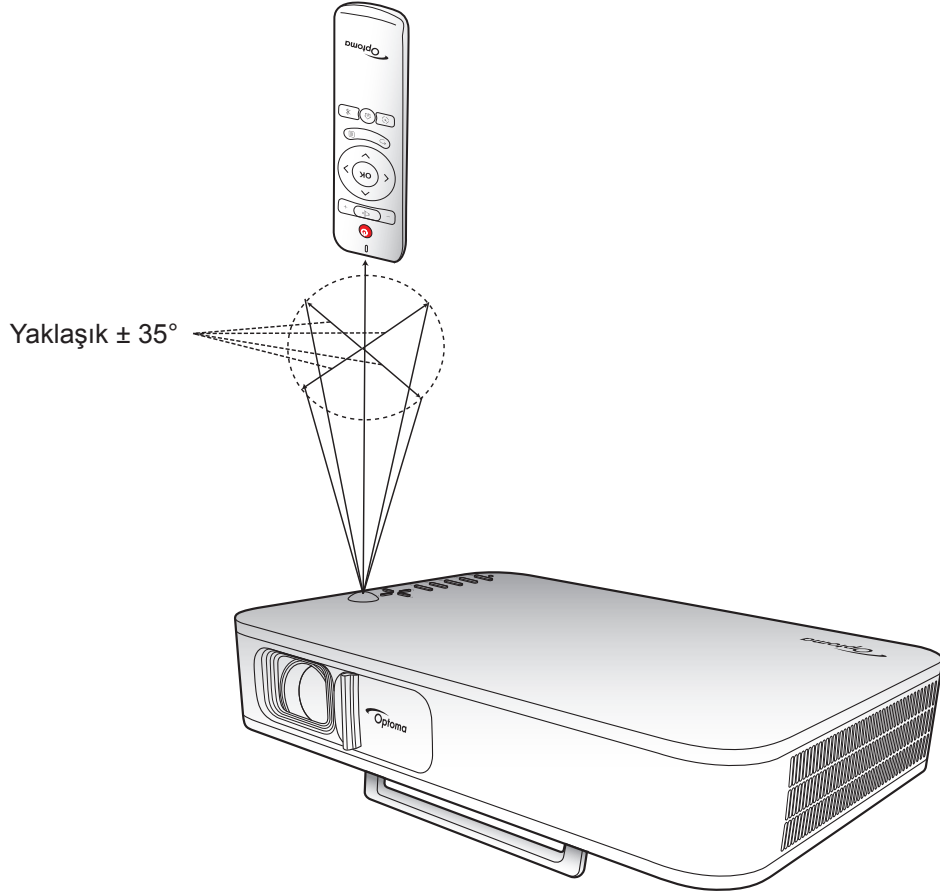

PROJEKTÖRÜ KULLANMA


Projektörün yerleşik pilini şarj etme

Projektörde yerleşik bir pil bulunur. Temel olarak bir elektrik prizi aramak zorunda kalmadan projektörü serbestçe kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ! *Pil yalnızca projektör kapalıyken şarj olur.*

Pili şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. AC güç kablosunun bir ucunu güç adaptörüne takın. Ardından güç adaptörünü projektörün üzerindeki DC IN bağlayıcısına takın.
2. AC güç kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın. Takıldığında, durum LED'i kırmızı yanacaktır. Pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2,5 ila 3 saat sürer (%0'dan %100'e).

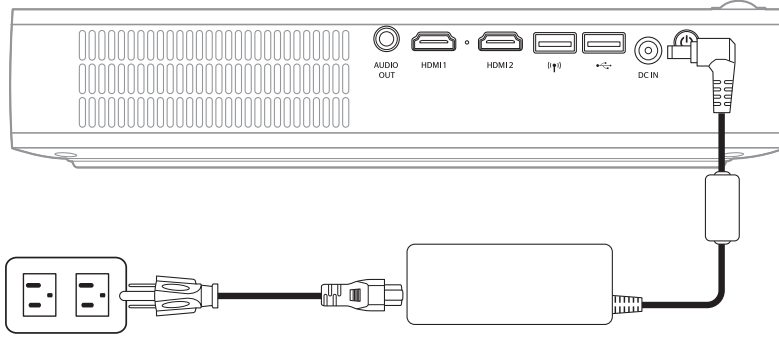

Not:

- *Pil tamamen şarj olduğunda durum LED'i söner.*
- *Yerleşik pil Parlak modda 1,5 saate, Ekonomik modda 2,5 saate kadar dayanır.*


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Projektörü güç bankası olarak kullanma

Yerleşik pille, projektör mobil aygıtlarınız için bir güç bankası haline gelebilir.

Mobil aygıtınızı şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. USB kablusunun bir ucunu projektördeki USB bağlayıcıya takın.
2. USB kablusunun diğer ucunu mobil aygıtınızdaki USB bağlantı noktasına takın.

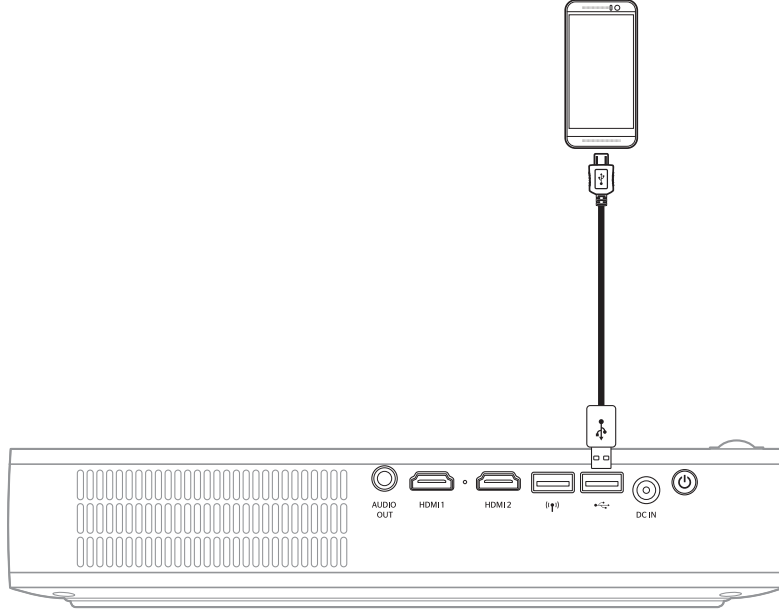


Not: Güç kablosu takılı değilse, USB bağlayıcı ancak **USB 5V (Beklemede)** ayarları **On** şeklinde yapılmışsa güç çıkışı yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 33.

PROJEKTÖRÜ KULLANMA


Projektörü açma/kapatma

Güç açık

1. Sinyal/kaynak kablosunu takın.
2. Mercek kapak kolunu sağa kaydırın. Projektör otomatik olarak açılır.

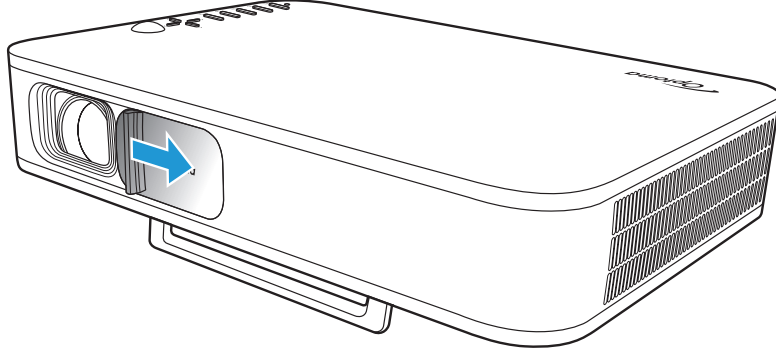


Not:

- Mercek kapağı açıksa, projektörün üzerindeki **Güç** düğmesine veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak projektörü açabilirsiniz.
- Projektörü, bir güç kaynağına takılıyken de kullanabilirsiniz. Ancak projektör açıkken pil şarj olmaz.

Güç Kapanma

Projektörü kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Mercek kapağını sola kaydırın.
- Projektörün arkasındaki **Güç** düğmesine basın.
- Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Durum LED'i kapandığında, bu, projektörün düzgün şekilde kapandığını gösterir.

Not: Projektörün bir güç kapatma prosedüründen hemen sonra açılması önerilmez.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Giriş ekranı genel bakış

Giriş ekranı, projektörü her başlattığınızda görüntülenir.

Giriş ekranına gitmek için, uzaktan kumanda veya projektör tuş takımındaki düğmeleri kullanın.

Hangi sayfada olursanız olun, uzaktan kumandadaki 🏠 düğmesine veya projektör tuş takımındaki 🏠 düğmesine basarak ana Giriş sayfasına dilediğiniz zaman dönebilirsiniz.

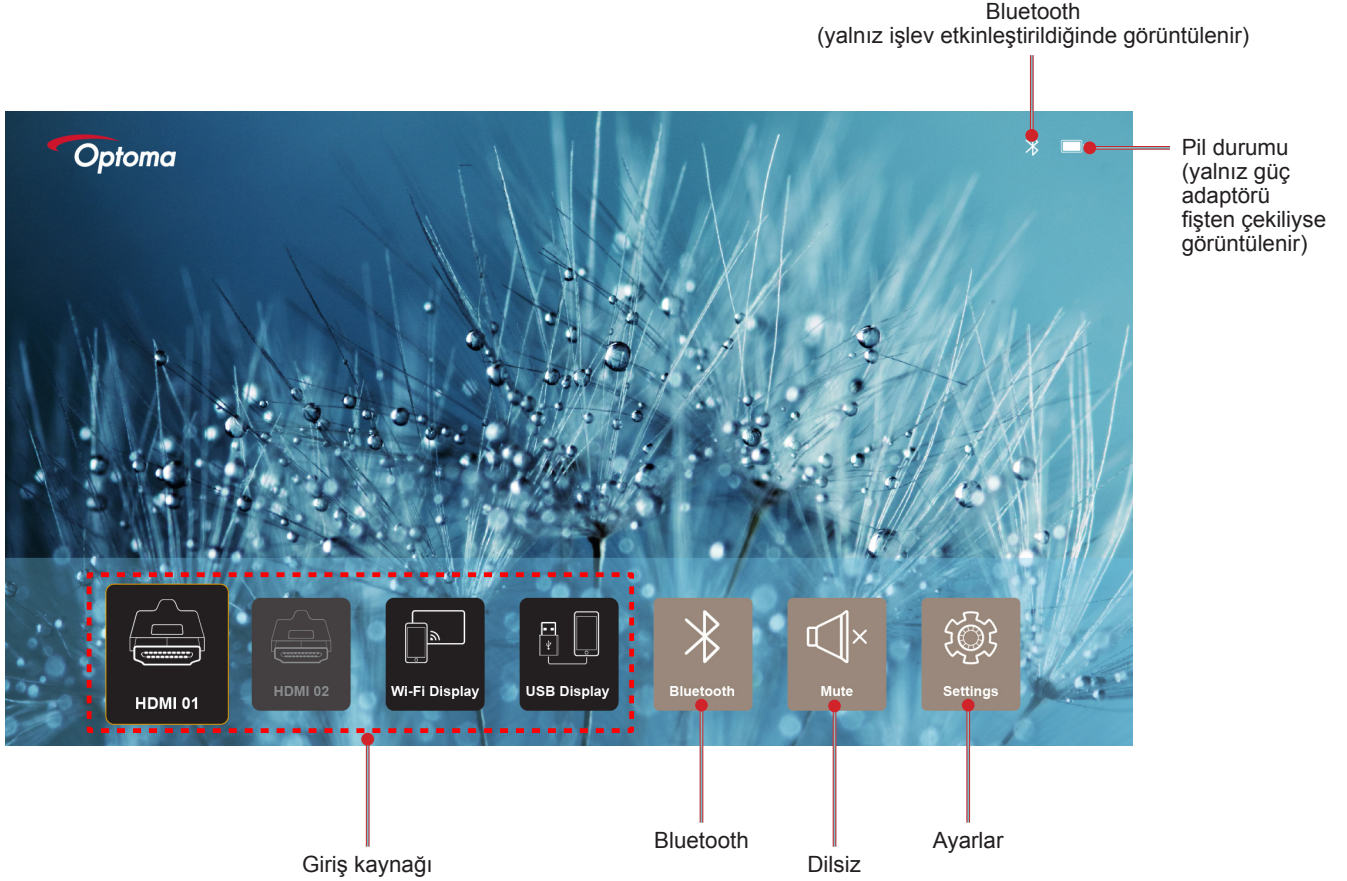

Giriş ekranında gezinme

Uzaktan kumandayı veya projektör tuş takımını kullanarak Giriş ekranında gezinebilirsiniz.

Çalıştırma	Uzaktan Kumandayı Kullanma	Projektör Tuş Takımını Kullanma
Öğe seçimi	<, >, ^ veya v düğmesine basın.	<, >, ^ veya v düğmesine basın.
Seçimi doğrulayın	Tamam düğmesine basın.	Tamam düğmesine basın.
Ayarlar menüsünü Açın/Gizleyin	☰ düğmesine basın.	☰ düğmesine basın.
Bluetooth menüsünü Açın/Gizleyin	📶 düğmesine basın.	📶 düğmesine basın.
Sesi Kapat/Aç	🔊 düğmesine basın.	YOK
Ekran moduna geçin	🔄 düğmesine basın.	🔄 düğmesine basın.
Önceki sayfaya dönün	↶ düğmesine basın.	↶ düğmesine basın.
Giriş sayfasına dönün	🏠 düğmesine basın.	🏠 düğmesine basın.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Bir giriş kaynağı seçme

Projektör, kablo bağlantıları, kablosuz ağ veya Bluetooth kullanarak çeşitli giriş kaynaklarına bağlanmanızı sağlar.

Giriş kaynağını değiştirmek için:

1. Sinyal/kaynak kablosunu takın.
2. İstenen giriş kaynağını seçmek için < veya > düğmesine, seçimi doğrulamak için **Tamam** düğmesine basın.

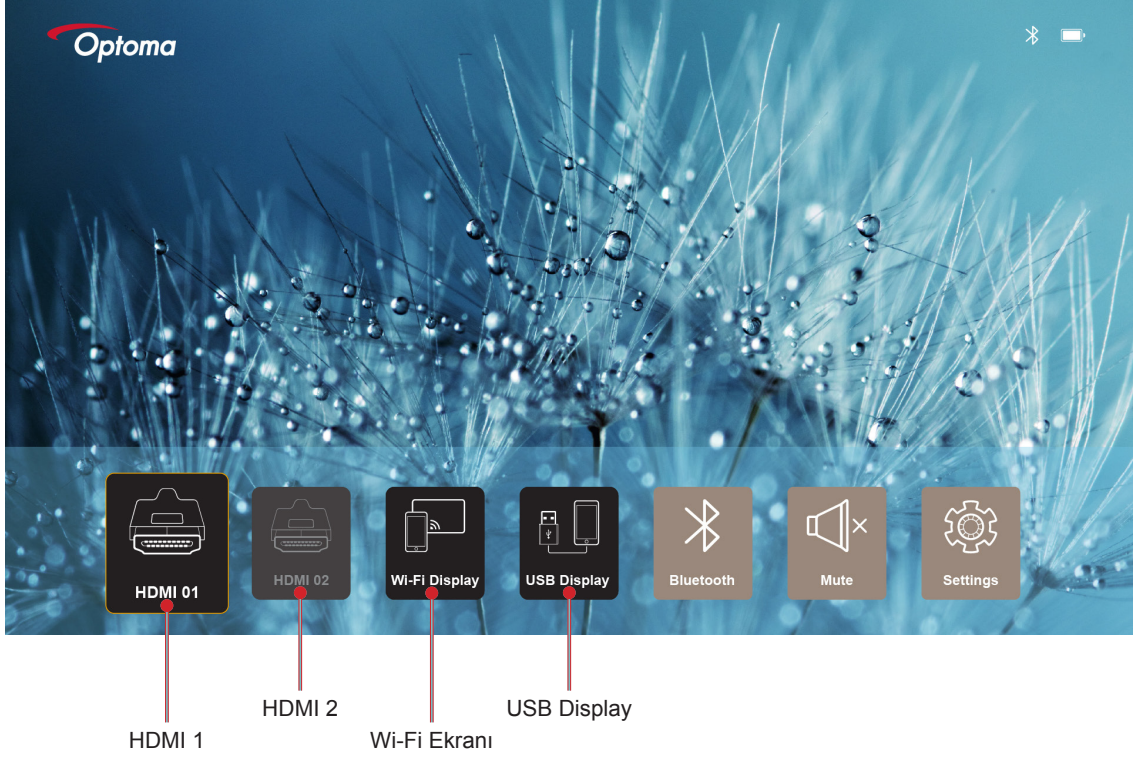


Not:

- Kaynakları projektöre bağlamak için bkz. sayfa sayfa 12.
- Kablosuz bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Kablosuz ortam akışı” veya “Kablosuz hoparlöre bağlanma” bölümüne bakın.
- USB ekran bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için lütfen “USB Display işlevini kullanma” bölümüne bakın.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Kablosuz ortam akışı

Wi-Fi bağlantısı üzerinden mobil aygıt ekranınızı projektöre yansıtmak için **Wi-Fi Ekranı** seçeneğini belirleyin.

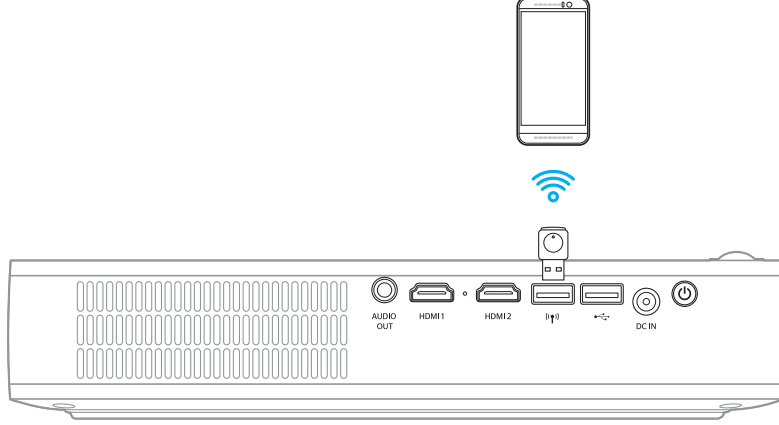

1. Wi-Fi Ekranı işlevini ilk kez kullanırken, EZCast Pro uygulamasını mobil aygıtınıza indirin ve kurun.
Not: QR kodunu ekrandan tarayabilir veya App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.
2. Projektörde Wi-Fi yardımcı cihazını takın ve **Wi-Fi Ekranı**'ni seçin.

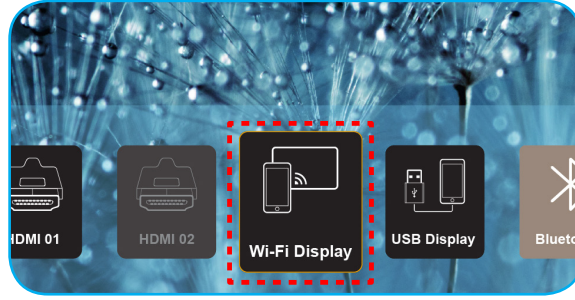

ÖNEMLİ! Kablosuz işlevinin düzgün çalışması için, Wi-Fi yardımcı cihazı sol USB bağlayıcısına takılmalıdır.

Kurulum yönergeleri ekranı görüntülenir.

Optoma Device Name: EZCastPro_8C0E0E81
Password: 87654321

Setup process
(After setup, select the projector directly in EZCast Pro device list for casting.)

Mobile
EZCast Pro

1 Install EZCast Pro App from App Store or Google Play.

2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (device password on top).


3 Launch EZCast Pro and enter "Settings" to setup a network for projector in "Network Settings".

4 Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not the "EZCast Pro_XXXX" network).


5 Select the projector directly in EZCast Pro device list for casting.

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

3. Mobil aygıtınızda Wi-Fi işlevini etkinleştirin. Ardından projektöre bağlanın (örn. EZCastPro_XXXXXXXX).

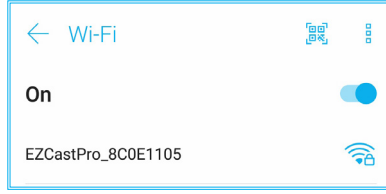

4. Bağlantıyı oluşturmak için şifreyi girin.

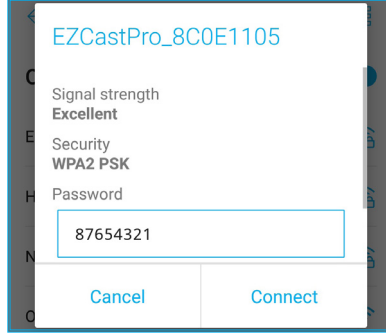

Not:


- Kablosuz bağlantı kurulumu için 'projektör adı' ve şifresini, kurulum yönergeleri ekranında bulabilirsiniz.





- Kablosuz bağlantı işlemi aygıtı göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ilgili kullanım kılavuzuna bakın.

5. "EZCast Pro" uygulamasını başlatın ve projektöre bağlanmak için ekrana dokununuz.

- Not:** Uygulamayı ilk kez başlatırken, ekranda bir açılan mesaj görüntülenir. Devam etmek için **EVET**'e dokununuz.

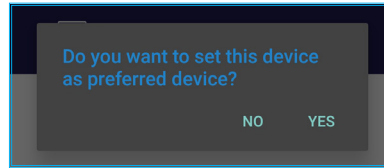

6. Ana ekran görüldüğünde, mobil aygıtın ekranını ekrana yansıtmak için **Ayna Kapalı > Şimdi başlat** öğelerine dokununuz.

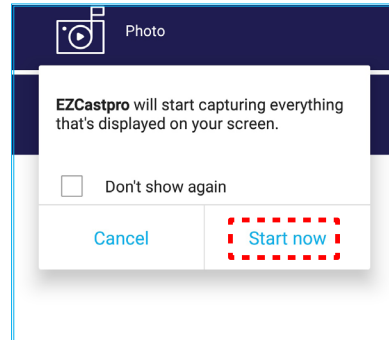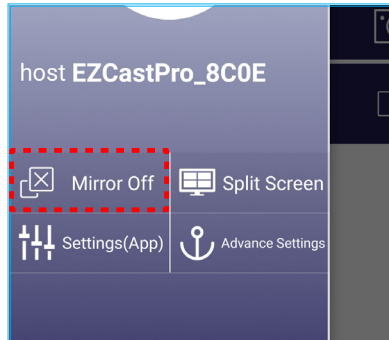


7. Yansıtmak istediğiniz ortam dosyalarını seçin.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

USB Display işlevini kullanma


USB kablo bağlantısı üzerinden mobil aygıt ekranınızı projektöre yansıtmak için **USB Display** seçeneğini belirleyin.

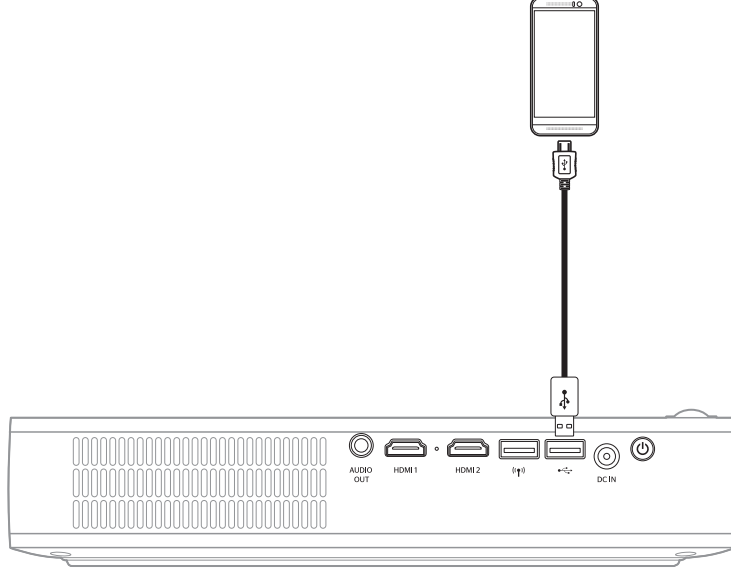

1. USB Display işlevini ilk kez kullanırken, EZCast Pro uygulamasını mobil aygıtınıza indirin ve kurun.
2. USB kablosunu kullanarak, mobil aygıtınızı projektöre bağlama.
3. Projektör üzerinde **USB Display**'ni seçin.

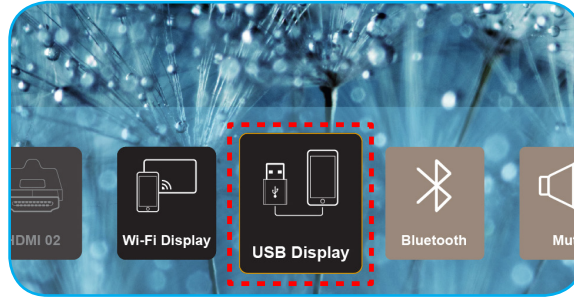


Kurulum yönergeleri ekranı görüntülenir.

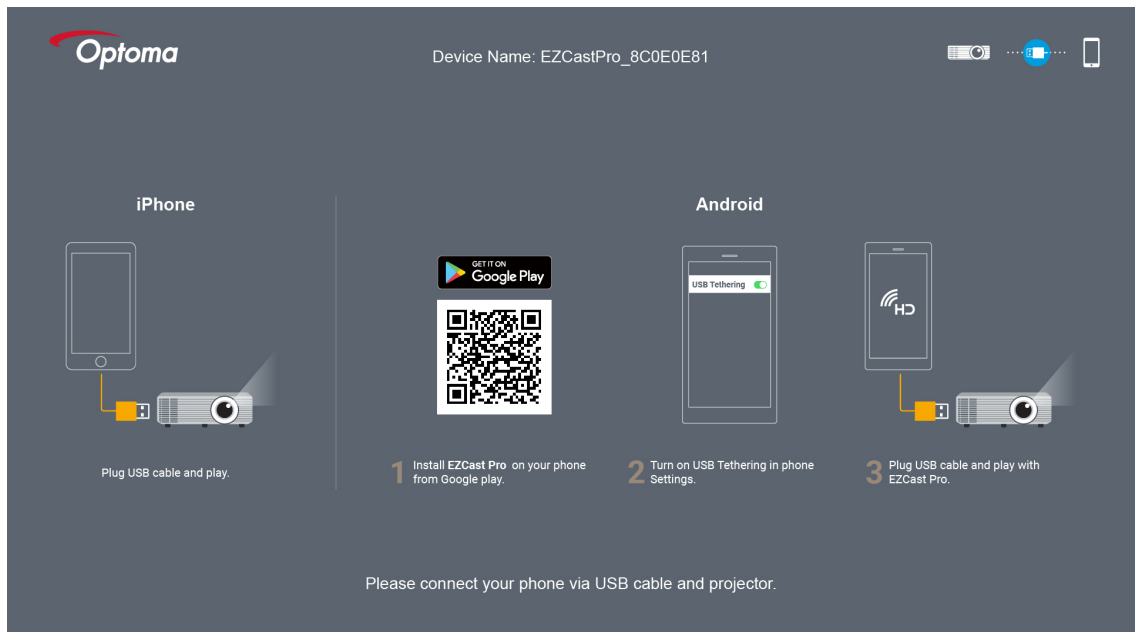



PROJEKTÖRÜ KULLANMA

4. Mobil aygıtınızda **USB Bağlantısı** işlevini etkinleştirin.
Örneğin **Ayarlar > Diğer > Ağı Paylaş > USB bağlantısı** öğelerini seçip ayarları **Açık** duruma getirin.

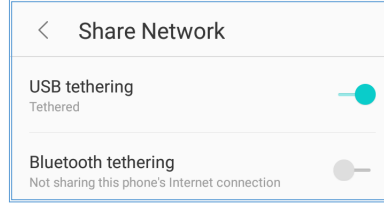

Not: USB Bağlantısı yapılandırması aygıtı göre değişir. Lütfen ilgili kullanım kılavuzuna bakın.

5. "EZCast Pro" uygulamasını başlatın ve projektöre bağlanmak için ekrana dokununuz.
6. Ana ekran görüldüğünde, mobil aygıtın ekranını ekrana yansıtmak için **Ayna Kapalı > Şimdi başlat** öğelerine dokununuz.

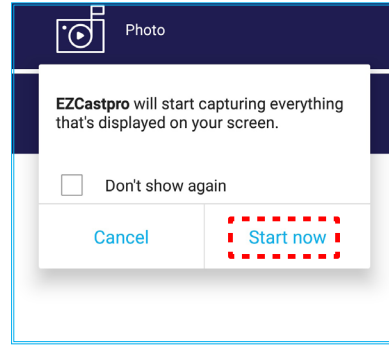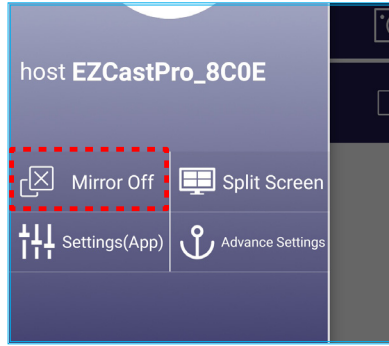



7. Yansıtmak istediğiniz ortam dosyalarını seçin.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Kablosuz hoparlöre bağlanma


Dahili Bluetooth modülüyle, projektörü Bluetooth özelliği etkin bir hoparlöre veya ses çubuğuna bağlayabilirsiniz.

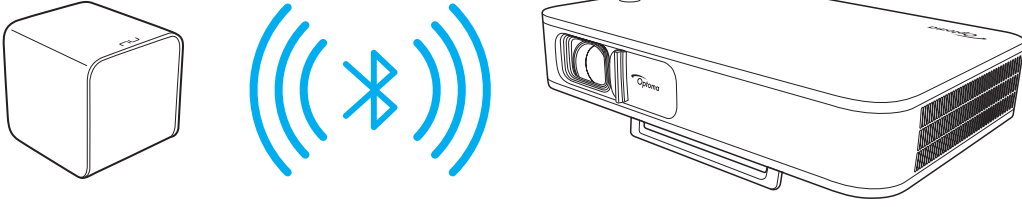

1. Bluetooth menüsünü açın. Menüü aşağıdaki yöntemlerin birini kullanarak açabilirsiniz:
 - Uzaktan kumandayı kullanarak:  düğmesine basarak.
 - Projektör tuş takımını kullanarak: **Bluetooth**'u seçmek için < veya > düğmesine, ardından **Tamam** düğmesine basın.

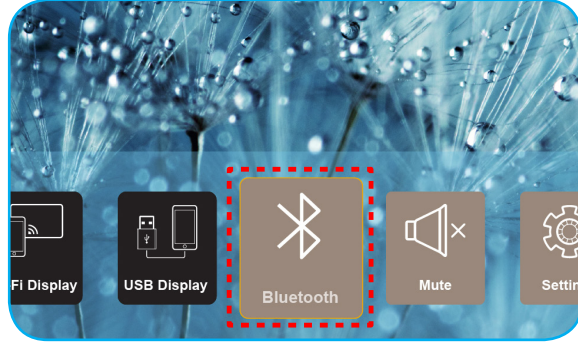


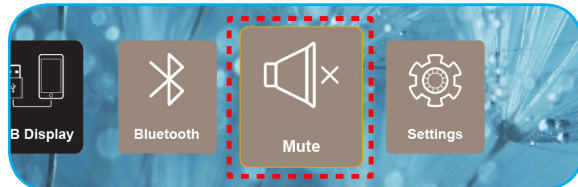
2. Bluetooth hoparlörünüzü açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin (gerekliyse).
Not: Bluetooth hoparlörünüzü çalıştırma konusunda daha ayrıntılı bilgi için lütfen ürünün belgelerine bakın.
3. Projektör üzerinde, Bluetooth ayarını **Açık** duruma getirin. Ardından Bluetooth hoparlörünü arayın.

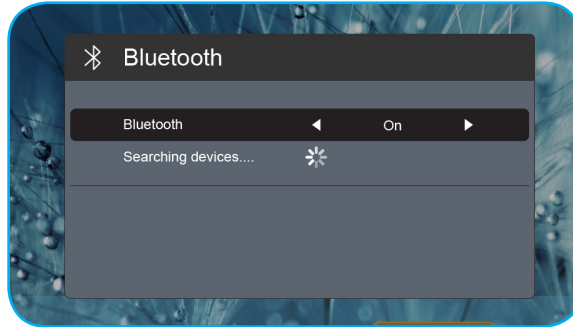

4. Eşleştirmeyi başlatmak için "Hoparlör"ü seçin. Eşleştirme başarılı olduktan ve aygıtlar bağlandıktan sonra, ses çıkışı için harici hoparlörü kullanabilirsiniz.

Not:

- Uzaktan kumanda üzerindeki – veya + düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Sessiz işlevini etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın veya Giriş ekranından **Sessiz**'i seçin.




- Bluetooth hoparlörünüzle projektör arasındaki mesafenin 10 metreden az olmasını sağlayın.


PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Projektör ayarlarını yapılandırma


Aygıt ayarları yapılandırma, sistem bilgilerini görüntüleme ve sistem ayarlarını geri yükleme de dahil çeşitli aygıt yapılandırmalarını yönetmek için **Ayar**'ı seçin.

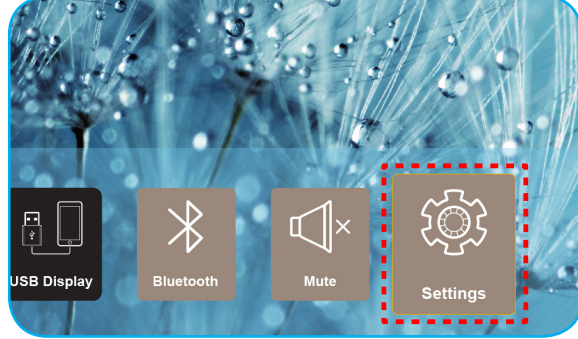


Kullanılabilir ana menü aşağıdadır:

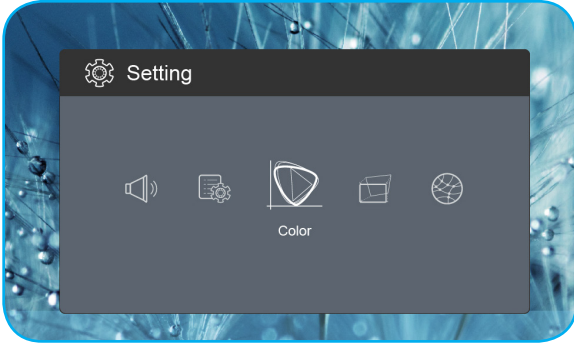


Renk menüsü

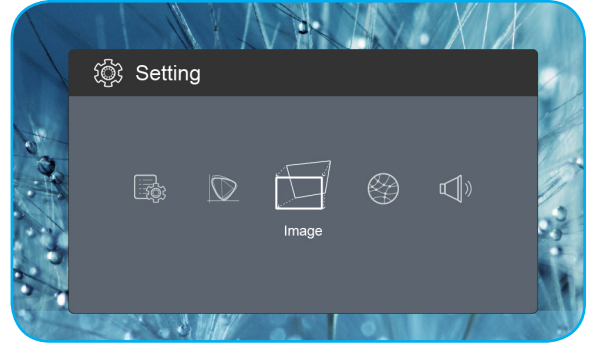


Görüntü menüsü

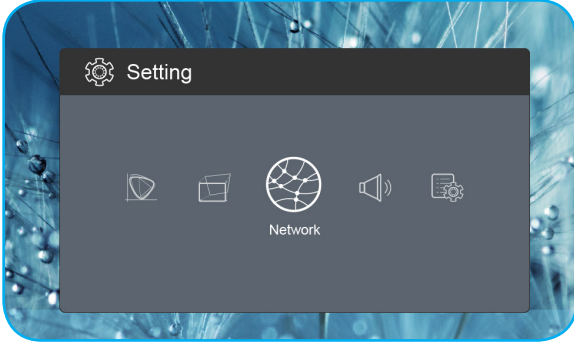

Şebeke menüsü

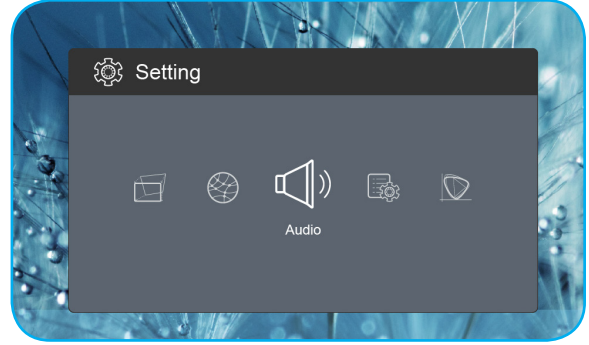

Ses menüsü

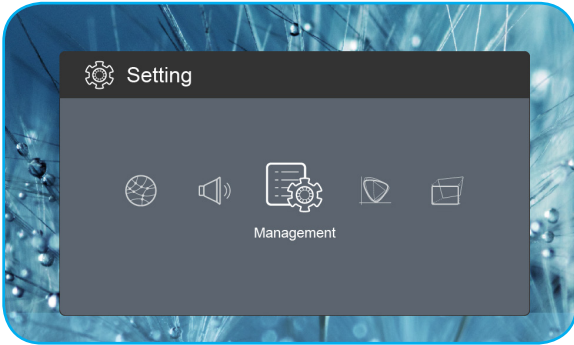

Düzenleme menüsü

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Ekran Menüsü ağacı

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Değer
Renk	Görüntü Modu		Sinema
			Oyun
			Parlak
			sRGB
	Parlaklık		0 ~ 100
	Kontrast		0 ~ 100
	Doyma		0 ~ 100
	Keskinlik		0 ~ 3
	Renk sıcaklığı		Standart
			Cool
			Soğuk
			Native
	Gama		Standart
			Film
			Video
			Graphics
	Hue		-50 ~ +50
	Duvar Rengi		Beyaz
			Açık sarı
			Açık mavi
			Pembe
		Koyu Yeşil	
Kazanç	R Kazanç	0 ~ 100	
	G Kazanç	0 ~ 100	
	B Kazanç	0 ~ 100	
	R Ofset	0 ~ 100	
	G Ofset	0 ~ 100	
	B Ofset	0 ~ 100	
Reset			
Şekil	Projeksiyon Modu		Ön
			Arka
	Projeksiyon Yeri		Masaüstü
			Tavan
	Boy Oranı		Oto
			4:3
			16:9
	Auto V. Keystone		L.Box
			On
	Off		
V. Keystone		-30 ~ +30	
H. Keystone		-20 ~ +20	

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Değer
Şekil	4 Köşe Düzeltme		Top Left
			Top Right
			Bottom Left
			Bottom Right
	HDMI Renk Yelpazesi		Oto
			Sınırlı Aralık
			Tam Aralık
	Dijital yakınlaştırma		1.0
			1.2
			1.4
		1.6	
		1.8	
	Reset		
Şebeke	Kablosuz internet		On
			Off
	Wi-Fi IP		
Reset			
Audio (Ses)	Cilt		0 ~ 40
	Audio Output		Oto
			Bluetooth
			Projector
	Dilsiz		On
		Off	
	Reset		
Düzenleme	Dil		English
			Čeština
			Dansk
			Deutsch
			Español
			Français
			Italiano
			Magyar
			Nederlands
			Polski
			Português
			Suomi
			Svenska
			Türkçe
			Русский
			ไทย
	繁體中文		
	简体中文		

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Değer
Düzenleme	Dil		日本語
			한국어
			Việt Nam
			Farsi
	Logo		Varsayılan
			Nötr
	Otomatik kapanma		Off
			15
			30
			60
			120
	Tasarruf modu		On
			Off
	USB 5V (Beklemede)		On
			Off
	Yüksek yükselti		On
			Off
	AC Gücü Açık		On
			Off
	Aygıt Yazılımı Sürümü		
	Ürün Bilgisi Yükseltmesi		OTA
			USB
	LED Ampul Saatler		
	Reset		
Ayarlamaları Sıfırla			

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Renk menüsü

Görüntü Modu

Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilen birçok fabrika önayı vardır.

- **Sinema:** Film izlerken en iyi renkleri verir.
- **Oyun:** Video oyunlarının keyfini çıkarmak amacıyla parlaklığı ve tepki süresi düzeyini artırmak için bu modu seçin.
- **Parlak:** PC girişinden maksimum parlaklık.
- **sRGB:** Standardize doğru renk.

Parlaklık

Görüntünün parlaklığını ayarlar.

Kontrast

Kontrast, resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkın derecesini kontrol eder.

Doyma

Görüntünün doygunluğunu ayarlar.

Keskinlik

Görüntünün netliğini ayarlar.

Renk sıcaklığı

Standart, Cool, Soğuk veya Native arasından bir renk sıcaklığı seçin.

Gama

Gamma eğri türünü ayarlar. Başlangıç ayarı ve ince ayar tamamlandıktan sonra, görüntü çıkışını optimize etmek için Gama Ayar adımlarını kullanın.

- **Standart:** Standartlaştırılmış ayar için.
- **Film:** Ev sineması için.
- **Video:** Video veya televizyon kaynağı için.
- **Graphics:** Bilgisayar / Fotoğraf kaynağı için.

Hue

Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.

Duvar Rengi

Duvar rengine göre en uygun duruma getirilmiş bir ekran görüntüsü elde etmek için bu işlevi kullanın. Beyaz, Açık sarı, Açık mavi, Pembe ve Koyu Yeşil arasında seçim yapın.

Kazanç

Kırmızı, yeşil veya mavi renk için kazanç ve sapma ayarını yapın.

Reset

Renk ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Görüntü menüsü

Projeksiyon Modu

Ön veya Arka arasından tercih edilen yansıtma modunu seçin.

Projeksiyon Yeri

Masaüstü veya Tavan arasından tercih edilen yansıtma konumunu seçin.

Boy Oranı

Görüntülenen görüntünün en/boy oranını seçin.

- **Oto:** Uygun ekran biçimini otomatik olarak seçer.
- **4:3:** Bu biçim, 4:3 giriş kaynakları içindir.
- **16:9:** Bu biçim HDTV gibi 16:9 giriş kaynakları ve DVD geliştirilmiş Geniş Ekran TV içindir.
- **L.Box:** Bu biçim, 16x9 harici, harf kutusu kaynağı ve tam çözünürlük kullanılarak 2,35:1 en/boy oranını göstermek için harici 16x9 mercek kullanan kullanıcılar içindir.

Auto V. Keystone

Otomatik anahtar ayarını açın veya kapatın.

V. Keystone

Anahtar ayarını dikey olarak yapın ve daha kare şekilli bir görüntü elde edin. Dikey yamukluk, üst ve alt kısımların yanlardan birine doğru eğik olduğu yamuk bir görüntü şeklini düzeltmek için kullanılır.

H. Keystone

Anahtar ayarını yatay olarak yapın ve daha kare şekilli bir görüntü elde edin. Yatay yamukluk, görüntünün sol ve sağ kenarlarının uzunluk açısından eşit olmadığı yamuk bir görüntü şeklini düzeltmek için kullanılır.

4 Köşe Düzeltme

Görüntünün, dört köşenin her birinin x ve y konumları taşınarak tanımlanan bir alana sığdırmak amacıyla sıkıştırılmasına olanak tanır.

HDMI Renk Yelpazesi

Giriş sinyalinin uygun renk aralığını seçin.

- **Oto:** Giriş sinyalinin renk aralığını otomatik olarak algılayın.
- **Sınırlı Aralık:** Giriş sinyalinin renk aralığı 16 ila 235 ise bu seçeneği belirleyin.
- **Tam Aralık:** Giriş sinyalinin renk aralığı 0 ila 255 ise bu seçeneği belirleyin.

Not: Bu seçenek yalnız giriş kaynağı HDMI ise kullanılabilir.

Dijital yakınlaştırma

Yansıtma ekranındaki görüntüyü küçültmek veya büyütme için kullanın.

Reset

Şekil ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Şebeke menüsü

Not: Bu menü yalnız Wi-Fi yardımcı cihazı projektöre bağlı ise kullanılabilir.

Kablosuz internet

Wi-Fi işlevini açın veya kapatın.

Wi-Fi IP

Atanan IP adresini görüntüleyin.

Reset

Şebeke ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

Ses menüsü

Silt

Ses düzeyini ayarlayın.

Audio Output

Ses çıkış aygıtını seçin.

- **Oto:** Ses çıkış aygıtını otomatik olarak seçin.
- **Bluetooth:** Ses çıkış aygıtını harici Bluetooth hoparlör olarak belirleyin.
- **Projector:** Ses çıkış aygıtını yerleşik hoparlör olarak belirleyin.

Dilsiz

Sesi geçici olarak kapatmak için bu seçeneği kullanın.

- **On:** Sessiz'i açmak için "On" ögesini seçin.
- **Off:** Sessiz'i kapatmak için "Off" ögesini seçin.

Not: "Dilsiz" işlevi hem dahili hem harici hoparlör ses düzeyini etkiler.

Reset

Audio (Ses) ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

Düzenleme menüsü

Dil

Çok dilli OSD menüsünü seçin.

Logo

İstediğiniz başlangıç ekranını belirlemek için bu işlevi kullanın. Yapılan olası değişiklikler projektörün bir sonraki açılışında etkinleşecektir.

- **Varsayılan:** Varsayılan başlangıç ekranıdır.
- **Nötr:** Logo, başlangıç ekranında görüntülenmez.

Otomatik kapanma

Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen bir sinyal olmadığında geri sayım zamanlayıcısı başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde projektör otomatik olarak kapanacaktır (dakika olarak).

PROJEKTÖRÜ KULLANMA

Tasarruf modu

Ekonomik modu açın veya kapatın.

Not: *Etkinleştirildiğinde, projektör lambası karartılır ve güç tüketimi azalır.*

USB 5V (Beklemede)

Güç kablosu çıkarılmış durumdayken USB güç kaynağını yapılandırın.

- **On:** USB bağlantı noktası, sadece güç kablosu çıkarılmış durumdayken güç çıkışı yapar.
- **Off:** Güç kablosu çıkarılmış durumdayken USB güç kaynağı kullanılamaz.

Not:

- *Güç kablosu takılı ise, USB 5V ayarlarından bağımsız olarak USB bağlantı noktası güç çıkışı yapar ve projektör kapalıyken dahi güç çıkışı yapmayı sürdürür.*
- *Takılı bir aygıt yokken dahi USB bağlantı noktası güç çıkışı yapmayı sürdürür. Projektörü kapatmadan önce **USB 5V (Beklemede)** ayarını **Off** durumuna getirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde pil normalden daha kısa sürede tükenir.*

Yüksek yükselti

"On" seçildiğinde, fanlar daha hızlı dönecektir. Bu özellik atmosferin ince olduğu yüksek rakımlı yerlerde kullanışlıdır.

AC Gücü Açık

Projektörün güç kaynağını yapılandırın.

- **On:** Güç kablosu çıkarıldığında, projektör otomatik olarak kapanır. Kullanıcı güç kablosunu taktığında, projektör otomatik olarak açılır.
- **Off:** Güç kablosu çıkarıldığında, projektör pil gücüyle çalışır.

Aygıt Yazılımı Sürümü

Geçerli aygıt yazılımı sürümünü görüntüleyin.

Ürün Bilgisi Yükseltmesi

Aygıt yazılımını güncelleme yöntemini seçin.

LED Ampul Saatler

Kullanılmış lazer diyotu için toplam saat sayısını görüntüler.

Reset

Düzenleme ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

Ayarlamaları Sıfırla

Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.

EK BİLGİLER

Uyumlu çözünürlükler

Dijital (HDMI 1.4)


Doğal çözünürlük: 1920 x 1080p @ 60Hz

Belirlenen Zamanlama	Standart Zamanlama	Tanımlayıcı Zamanlama	Desteklenen Video Modu	Detaylı Zamanlama
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (varsayılan)	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 960 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	1360 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1440 x 810 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	1920 x 540 @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	1280 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
			720 x 480i @ 60Hz 4:3	
			720 x 480i @ 60Hz 16:9	
			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
			720 x 576p @ 50Hz 4:3	
			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
			720 x 576i @ 50Hz 4:3	
			720 x 576i @ 50Hz 16:9	
			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	

EK BİLGİLER

Görüntü boyutu ve yansıtma mesafesi



İstenen Görüntü Boyutu						Yansıtma Mesafesi	
Köşeden köşeye		Genişlik		Yükseklik		m	fit
m	inç	m	inç	m	inç		
0,76	30	0,66	26,14	0,37	14,71	0,80	2,61
1,02	40	0,89	34,86	0,50	19,61	1,06	3,49
1,27	50	1,11	43,57	0,62	24,51	1,33	4,36
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,41	1,59	5,23
1,78	70	1,55	61,00	0,87	34,31	1,86	6,10
2,03	80	1,77	69,72	1,00	39,22	2,12	6,97
2,29	90	1,99	78,43	1,12	44,12	2,39	7,84
2,54	100	2,21	87,15	1,25	49,02	2,66	8,71
3,05	120	2,66	104,58	1,49	58,82	3,19	10,46
3,81	150	3,32	130,72	1,87	73,53	3,98	13,07

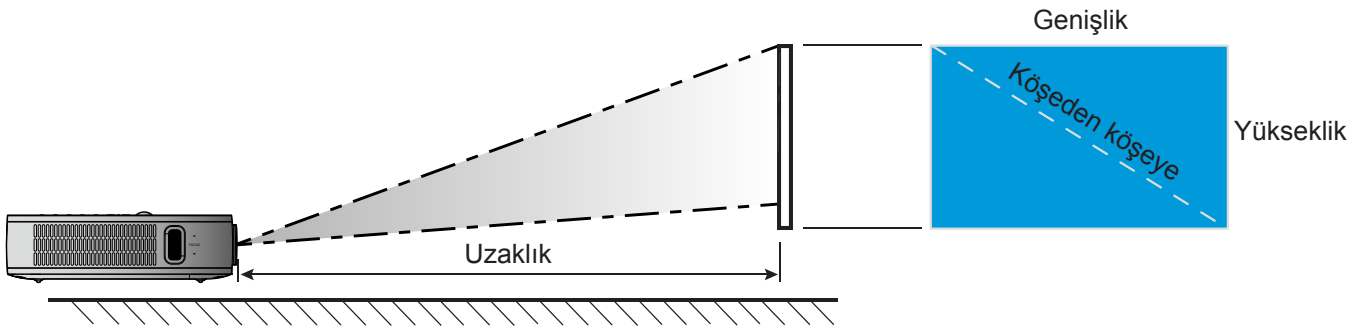

EK BİLGİLER

Projektör boyutları ve tavana montaj kurulumu

- 1/4-20 UNC dizisi (tripod vida deliği)

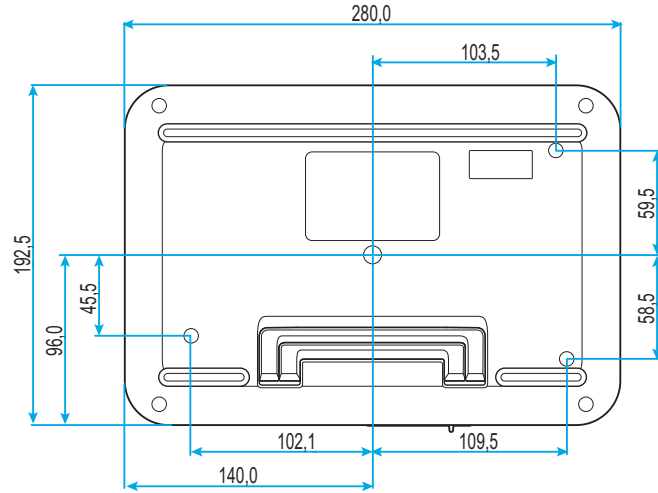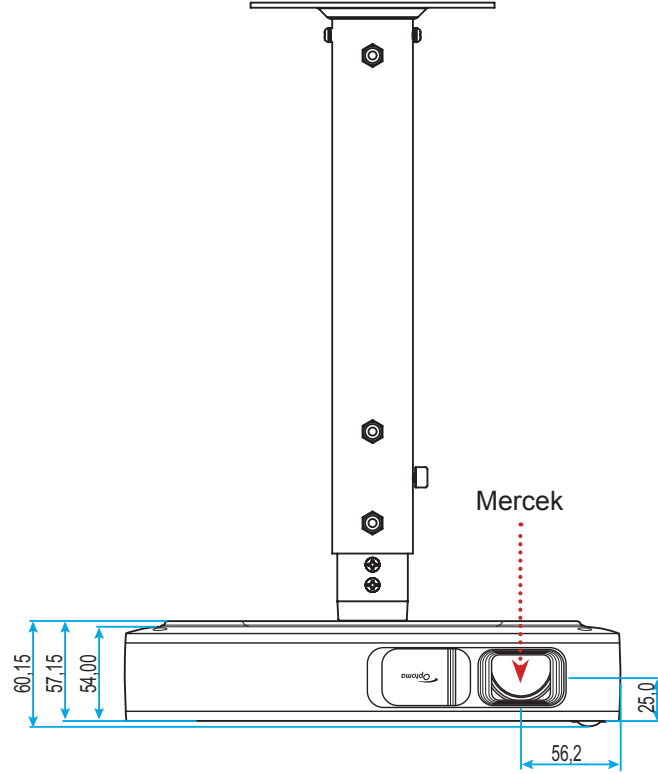

Birim: mm

Not: Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarın garantiyi geçersiz kılacağına dikkat edin.




Uyarı:

- Tavan ile projektörün altı arasında en az 10 cm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- Projektörü bir ısı kaynağının yanına kurmaktan kaçınınız.

EK BİLGİLER

Kızılötesi uzaktan kumanda kodları

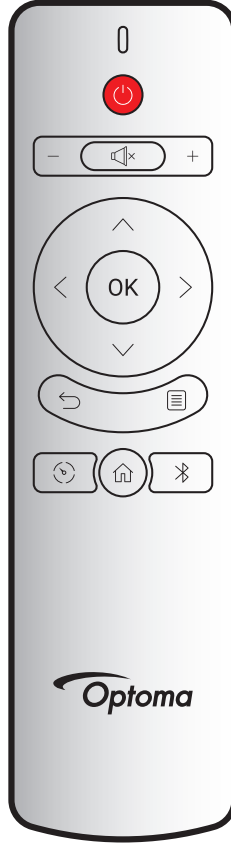

Anahtar		Özel Kod		Veri Kodu	Açıklama
		Bayt 1	Bayt 2	Bayt 3	
Açma/kapama	⏻	3B	C4	00	18 sayfadaki "Projektörün Gücünü Açma/ Kapatma" bölümüne bakın.
Ses +	+	3B	C4	0A	Sesi artırmak için + öğesine basın.
Ses -	-	3B	C4	08	Sesi azaltmak için - öğelerine basın.
Dilsiz	🔊	3B	C4	41	Projektörün yerleşik hoparlörünü kapatmak/ açmak için 🔊 öğesine basın.
Dönüş	↶	3B	C4	0E	Önceki sayfaya dönmek için ↶ öğesine basın.
Görüntü Modu	🔄	3B	C4	02	Ekran modunu değiştirmek için 🔄 öğesine basın.
Giriş	🏠	3B	C4	14	Giriş ekranına dönmek için 🏠 öğesine basın.
Bluetooth	📶	3B	C4	16	Bluetooth menüsünü açmak için 📶 öğesine basın.
Ayarlar	☰	3B	C4	0C	Ayarlar menüsünü açmak için ☰ öğesine basın. Menüden çıkmak için tekrar ☰ öğesine basın.
Yukarı	^	3B	C4	0D	Öğeleri seçmek ve seçiminizde ayarlamalar yapmak için <> ^ v tuşlarını kullanın.
Aşağı	v	3B	C4	15	
Sol	<	3B	C4	10	
Sağ	>	3B	C4	12	
Tamam	Tamam	3B	C4	11	Öğe seçiminizi onaylar.

EK BİLGİLER

Sorun Giderme

Projektörünüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorun devam ederse, lütfen yerel satıcınız veya servis merkezi ile irtibat kurun.

Görüntü Sorunları

- ?** *Ekranda görüntü yok.*

 - Tüm kablolar ve güç bağlantılarının, "Kurulum" bölümünde açıklandığı gibi doğru ve sağlam biçimde takıldığından emin olun.
 - Konnektörlerin pinlerinin bükülmüş veya kırılmış olmadığından emin olun.
- ?** *Görüntü odak dışında*

 - Projektörün sol tarafındaki Odaklama Halkasını ayarlayın. Bkz. sayfa 13.
 - Projektör ekranının projektörden gerekli mesafede olduğundan emin olun. Bkz. sayfa 35.
- ?** *16:9 DVD başlığını gösterirken görüntü uzatılır*

 - Anamorfik DVD veya 16:9 DVD oynatırken, projektör, en iyi görüntüyü projektörün yan tarafındaki 16:9 biçiminde gösterecektir.
 - 4:3 biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör OSD'sindeki biçimi 4:3 olarak değiştirin.
 - Lütfen görüntü biçimini DVD oynatıcınızdaki 16:9 (geniş) en/boy oranı tipi olarak ayarlayın.
- ?** *Görüntü çok küçük veya çok büyük.*

 - Projektörü ekrana yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Ayarlar menüsünden "Şekil → Boy Oranı" öğesini seçin ve farklı ayarları deneyin..
- ?** *Görüntü kenarları eğirdir:*

 - Mümkünse, projektörü ekrana ortalanacak şekilde ve ekranın alt kısmının altına gelecek şekilde yeniden konumlandırın.
 - Projektörün manuel olarak eğilmesinden kaynaklanan görüntü bozulmasını düzeltmek için Ayarlar menüsünden "Şekil → V. Keystone" öğesini seçin.
- ?** *Görüntü ters çevrilmiştir*

 - Ayarlar menüsünden "Şekil → Projeksiyon Modu" öğesini seçin ve projeksiyon yönünü ayarlayın.


Diğer Sorunlar

- ?** *Projektör, tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurur*

 - Mümkünse, projektörü kapatın, daha sonra güç kablosunu çıkarın ve gücü yeniden bağlamadan önce en az 20 saniye bekleyin.

EK BİLGİLER

Uzaktan Kumanda Sorunları

-  *Uzaktan kumanda çalışmazsa*
- Uzaktan kumandanın çalışma açısının, projektör üzerindeki kızılötesi alıcısına $\pm 35^\circ$ içinde olduğunu kontrol edin.
 - Uzaktan kumanda ile projektör arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Uzaktan kumanda ile sensör arasındaki mesafe, 45° çalışma açısında 6 metreyi ve 0° çalışma açısında 14 metreyi aşmamalıdır.
 - Pilin düzgün takıldığından emin olun ve bitmiş ise pilleri değiştirin. Bkz. sayfa 14.

EK BİLGİLER

LED Işıklı Mesajlar

Mesaj	Durum LED'i	
	(Kırmızı)	(Yeşil)
Pil şarj oluyor	Sürekli yanma	
Güç açık		Sürekli Yanma
Güç açık ancak mercek kapağı açık değil		Yanıp sönüyor

Teknik Özellikler

Öge	Açıklama
OE Modeli	Anhua F10 (.47 TRP)
İşlemci	Actions Micro 8290
HDMI girişi	2x 1.4b, MHL desteklenmiyor
USB Bağlantı Noktası	<ul style="list-style-type: none">USB Display için 1 x USB-A ve şarj işlevi 5V 1,5AWI-FI Yardımcı aygıtı için 1 x USB
Ses çıkışı	<ul style="list-style-type: none">Mini JakBluetooth Çıkışı
Anahtar Taşı	2D düzeltme (H: $\pm 20^\circ$, V: $\pm 30^\circ$)
Hoparlör	4W*2
Güç Adaptörü	19V/4,7A
Pil Kapasitesi	12000 mAh

Not: Tüm teknik özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir.

EK BİLGİLER

Optoma Global Ofisleri

Servis veya destek için lütfen yerel ofisiniz ile irtibat kurun.

ABD

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786
📠 510-897-8601
✉ services@optoma.com

Kanada

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786
📠 510-897-8601
✉ services@optoma.com

Latin Amerika

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786
📠 510-897-8601
✉ services@optoma.com

Avrupa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Servis Tel : +44 (0)1923 691865
www.optoma.com

☎ +44 (0) 1923 691 800
📠 +44 (0) 1923 691 888
✉ service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

☎ +31 (0) 36 820 0252
📠 +31 (0) 36 548 9052

Fransa

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

☎ +33 1 41 46 12 20
📠 +33 1 41 46 94 35
✉ savoptoma@optoma.fr

İspanya

C/ José Hierro,36 Of. 1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain

☎ +34 91 499 06 06
📠 +34 91 670 08 32

Almanya

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

☎ +49 (0) 211 506 6670
📠 +49 (0) 211 506 66799
✉ info@optoma.de

İskandinavya

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

☎ +47 32 98 89 90
📠 +47 32 98 89 99
✉ info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Kore

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

☎ +82+2+34430004
📠 +82+2+34430005

Japonya

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター: 0120-380-495
info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

Tayvan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

☎ +886-2-8911-8600
📠 +886-2-8911-6550
✉ services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

☎ +852-2396-8968
📠 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Çin

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

☎ +86-21-62947376
📠 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

