
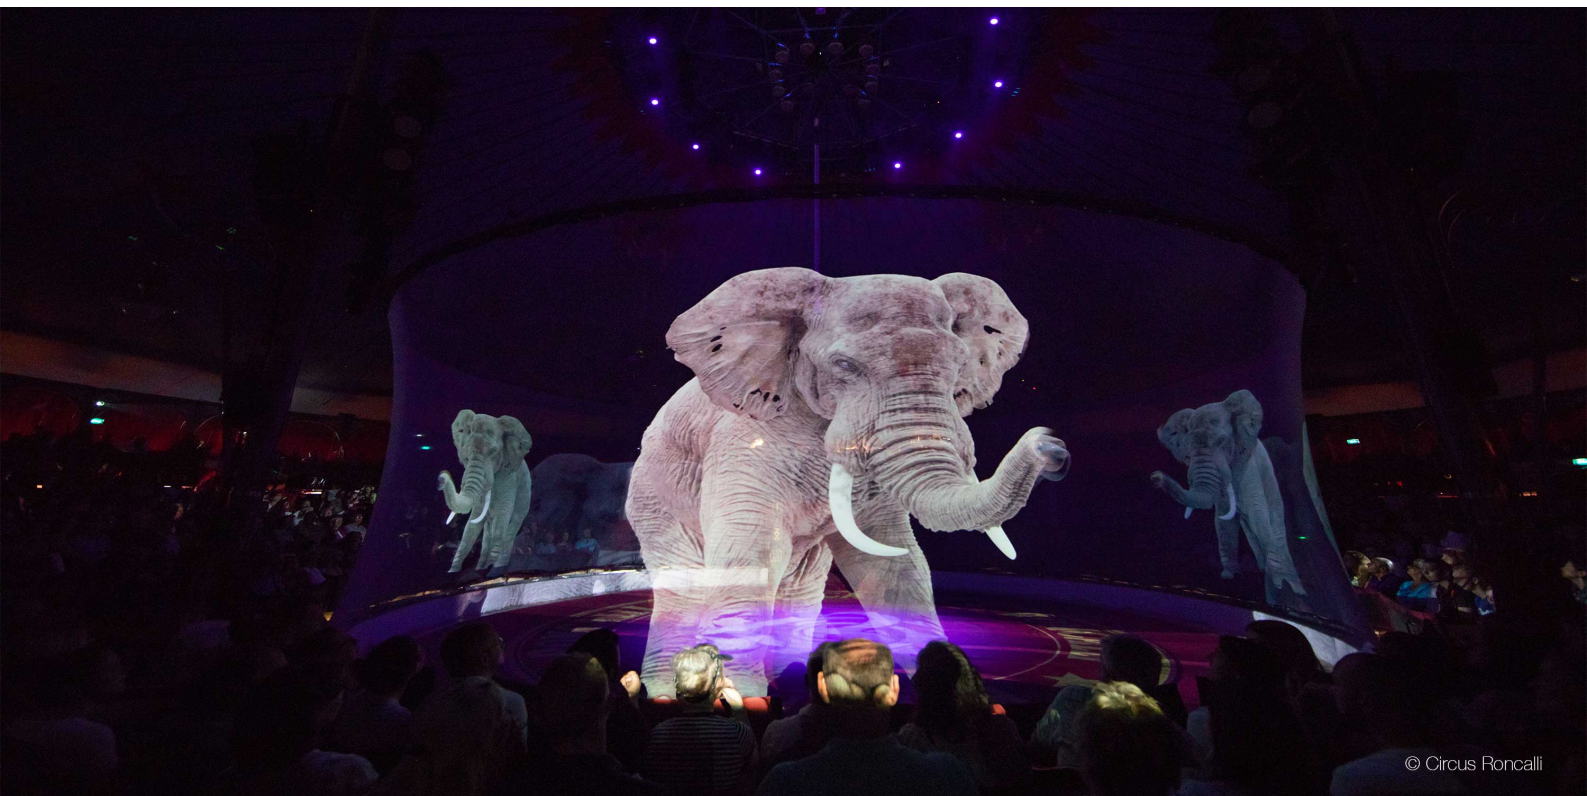


## ZU660e

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.



© Circus Roncalli

- **20,000 horas de máximo brillo\*\* si necesidad de mantenimiento**
- **Resistente al polvo – Testeado independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector WUXGA de 6500 lumens**
- **Instalación flexible – 7x opciones de lente incluyendo la ultra corta y la lente domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.



## Specifications

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Display/imagem</b>          |   |
| Tecnologia de exibição         | DLP™  |
| Resolução nativa               | WUXGA (1920x1200)   |
| Brilho                         | 6.500Lúmens - Brilhante   |
| ANSI brightness                | 6.000   |
| Razão de contraste             | 100.000:1   |
| ANSI razão de contraste        | 250   |
| Razão de contraste - dinâmico  | 6.000:1   |
| Razão de contraste - on/off    | 1.200:1   |
| Razão de aspecto nativo        | 16:10   |
| Razão de aspecto - compatível  | 4:3, 16:9, 16:10  |
| Correção keystone - Horizontal | 20°   |
| Correção keystone - Vertical   | 20°   |
| Uniformidade                   | 90%   |
| Tamanho da tela                | Dependente da lente   |
| <b>Info Lámpara</b>            |   |
| Fonte de luz                   | Laser   |
| Vida útil do laser             | 30.000horas   |
| <b>Óptica</b>                  |   |
| Alcance do throw-ratio         | Dependente da lente   |
| Distância de projeção (m)      | Dependente da lente   |
| Opções de lente                | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36<br>BX-CTA17- 0.65~0.75<br>BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95<br>BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22<br>BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53<br>BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53<br>BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92<br>BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50<br>BX-CTADOME- Dome lens |
| <b>Conectividade</b>           |   |
| Conexões                       | <b>Entradas</b> 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT<br><b>Saídas</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync<br><b>Controle</b> 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45                           |
| <b>General</b>                 |   |
| Nível de som (típico)          | 36dB  |
| Nível de som (máx)             | 38dB  |
| Compatibilidade com PC         | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible  |
| Compatibilidade 2D             | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)  |
| Compatibilidade 3D             | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:<br>1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60<br>Full 3D   |
| 3D                             |   |
| Segurança do produto           | Barra de segurança, Kensington Lock   |
| Clasificación IP               | IP6X  |
| Idiomas OSD / display          | línguas 11: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol  |
| Operação 24/7                  | Sim   |
| Operação 360°                  | Sim   |
| Condições de funcionamento     | 5 ~ 40 °C   |
| Controle remoto                | Mando a distancia ProAV cableado  |
| Conteúdo da caixa              | Bateria AAA, cable de alimentación de CA de 3M, tapa del objetivo, cable VGA 1.8m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido   |
| Optional wireless models       | QuickCast starter kit   |
| <b>Networking</b>              |   |
| LAN                            | Sim   |
| <b>Corriente</b>               |   |
| Fonte de alimentação           | 100 - 240V, 50 - 60Hz   |
| Consumo de energia (standby)   | 0.5W  |
| Consumo de energia ( mín.)     | 470W  |
| Consumo de energia (máx.)      | 650W  |
| <b>Peso y dimensiones</b>      |   |
| Dimensões (C x L x A)          | 19.06" x 20.04" x 7.13"   |
| Gross weight                   | 49.6 lbs  |
| Net weight                     | 37.48 lbs   |

