


3752RK

Monitor interaktywny Creative Touch 3 - 75"



- **Zaawansowana interakcja i współpraca - Zestaw narzędzi do interaktywnej współpracy bezprzewodowej CreativeCast Pro**
- **Zaawansowana technologia dotykowa - Rozpoznawanie pióra i palca dla bezproblemowej obsługi**
- **Tryb dwóch aplikacji - Uruchom dwie aplikacje na ekranie w tym samym czasie**
- **Bezpieczne i pewne doświadczenie oglądania - Antyodblaskowa i przeciw odciskowa, niski poziom niebieskiego światła i brak migotania z Certyfikatem TÜV**

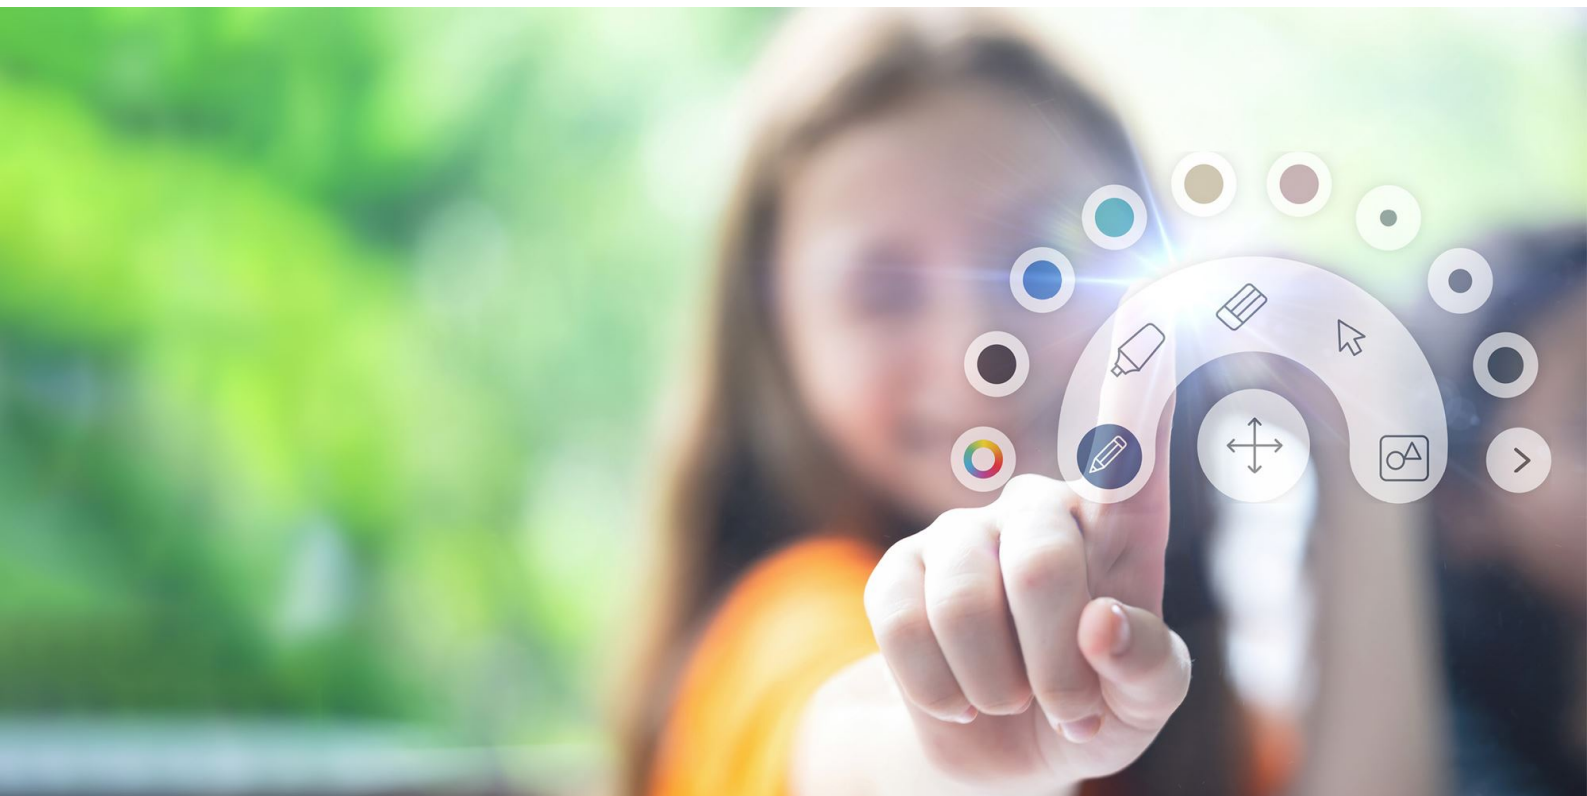

Solidna współpraca, szerokie opcje łączności i konstrukcja nastawiona na wartość. Dzięki połączeniu najnowszych technologii i wyposażeniu we wszystko czego wymaga klasa lub firma, seria Creative Touch 3 zapewnia wszystkie funkcje i moc obliczeniową potrzebne do tworzenia, edukacji i współpracy.

Łatwy dostęp do portów HDMI i USB z przodu obudowy.

Łączność bezprzewodowa Optoma CreativeCast Pro pozwala podłączyć do czterech użytkowników w celu dzielenia się treścią w tym samym czasie z urządzeń Windows, iOS, macOS, Chrome lub Android.

Specifications

UPC: 796435 69 044 1, EAN: 5055387666627, Colour: Black

Wyświetlacz

Podświetlenie	Direct type LED
Rozmiar (przekątna)	75"
Rozdzielczość	3840x2160
Jasność	400
Contrast ratio (dynamic)	5 000:1
Kąty widzenia	178°
Czas reakcji	6ms
Żywotność	50 000godzin
Wyświetlane kolory	1 070
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	20W
Twardość powierzchni	7H
Szkle	Przeciwodblaskowy + Przeciw odcisków palców
Ambient light sensor	Tak
Air gap	4.00mm
Pencil hardness	9H

Specyfikacja produktu

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	1735 x 116 x 1047
Rodzaj śrub montażowych	M8*25mm
Otwory VESA	800x400
W pudełku	Standardowy przewód zasilający europejski Przewód zasilający według standardu amerykańskiego Kabel zasilający według standardu brytyjskiego Kabel USB Kabel HDMI Pióro do pisania x2 Pilot zdalnego sterowania Bateria Uchwyt na pióro/ zasobnik na pióro Skrócona instrukcja obsługi

Złącza wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Mikrofon, 1 x OPS slot
Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45
Kontrola 2 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232

Bezel size (top)	22.00mm
Bezel size (bottom)	54.00mm
Bezel size (left)	22.00mm
Bezel size (right)	22.00mm
Warunki pracy	20% ~ 93% RH
Warunki pracy (minimalne)	-10°C
Warunki pracy (maksymalna)	45°C
Waga netto	51 kg
Waga brutto	65 kg
Technologia bezprzewodowa	Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional)
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza	2.4G/5G

Dotyk

System	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome
Touch accuracy	<1.00mm
Punkty dotyku	20 android / 40 windows
Narzędzie dotyku	Palec, pasywne pióro na podczterwień
Wykrywanie pióra / palca	Tak

Power

Zasilanie	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (maksymalne)	400W
Power consumption - average (watts)	153.1

System Operacyjny

Wersja systemu	Android 11 (Android 13 Coming Soon)
CPU	Quad-core A55
GPU	Dual-core A52
RAM	4GB
Storage	32GB
OSD / języki wyświetlacza	21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki

