


ZU660e

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.

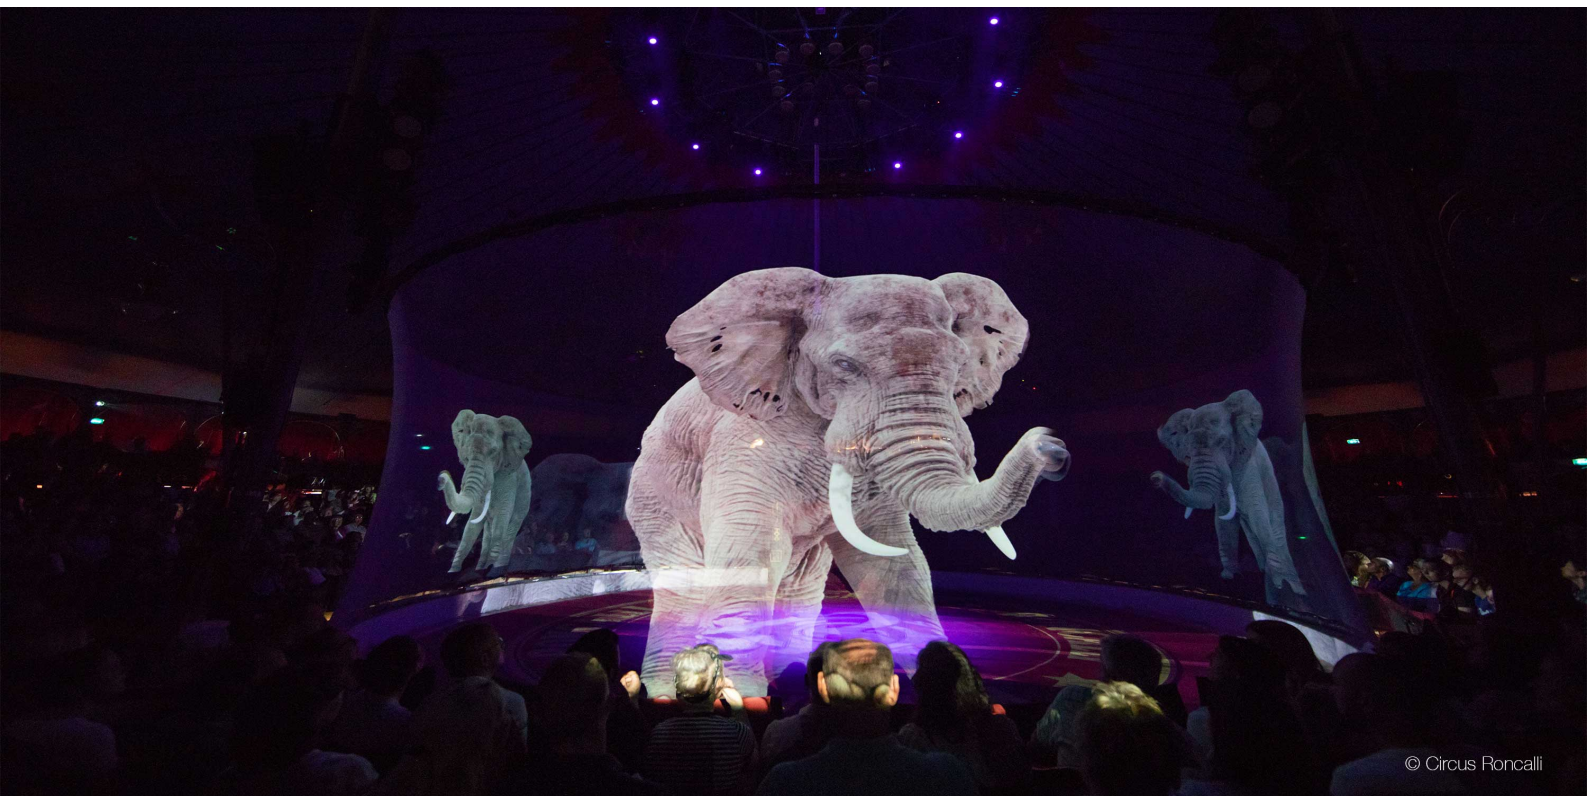

© Circus Roncalli

- **20,000 horas de máximo brillo** si necesidad de mantenimiento**
- **Resistente al polvo – Testeado independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector WUXGA de 6500 lumens**
- **Instalación flexible – 7x opciones de lente incluyendo la ultra corta y la lente domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6,500 lumens
ANSI brightness	6,000
Ratio de contraste	100,000:1
ANSI ratio de contraste	250
Ratio de contraste - dinámico	6,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,200:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	20°
Corrección Keystone- Vertical	20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Depende de la lente
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 40 °C
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Contenido de la caja	Batería AAA, cable de alimentación de CA de 3M, tapa del objetivo, cable VGA 1.8m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido
Optional wireless models	QuickCast starter kit
Networking	
LAN	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	470W
Consumo energético (máx.)	650W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	19.06" x 20.04" x 7.13"
Gross weight	49.6 lbs
Net weight	37.48 lbs

