
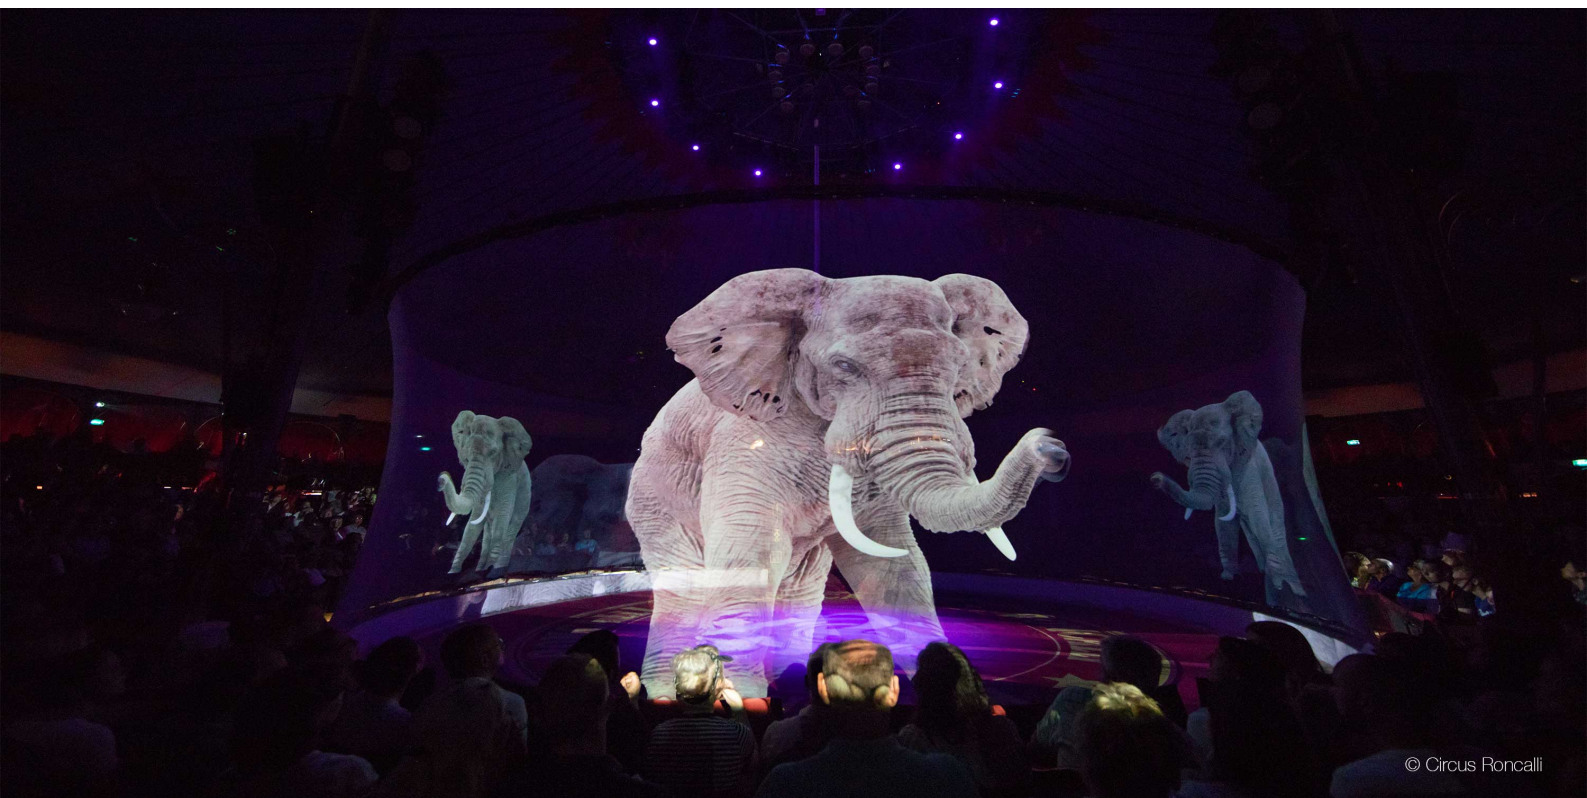


ZU750

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность



© Circus Roncalli

- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**
- **8000 люмен лазерный DLP проектор WUXGA**
- **Гибкость установки – 7 сменных объективов, включая ультракороткофокусные и купольный объектив**

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 000лмн
ANSI brightness	7 500
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Выходы 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A Контроль 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x mini USB сервис, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	36дБ
Уровень шума (макс.)	38дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
Тепловыделение	2 109BTU/hour
В комплекте	Пульт ДУ, 2 батарейки AAA, кабель питания, кабель VGA, Стандартное кольцо объектива (только A01, A03, A13) , кольцо объектива A06
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Сетевое взаимодействие	
LAN	Да
Питание	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	299W
Потребляемая мощность (max)	618W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 409 x 185
Gross weight	22.2 kg
Net weight	17.3 kg



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 08052021043254